

SERIE 600

ELEVADORES DE PLUMA TELESCÓPICA



GRUAS CORSA

JLG
reachingout®

Rendimiento

Altura de la plataforma		
600S	18,18 m	59 pies 8 pulg.
660SJ	20,02 m	65 pies 8 pulg.
Alcance horizontal		
600S	15,29 m	50 pies 2 pulg.
660SJ	17,40 m	57 pies 1 pulg.
Giro	360 grados continuos	
Capacidad de la plataforma		
600S Restricta/Irrestricta	454 kg/272 kg	1.000 lb/600 lb
660SJ Restricta/Irrestricta	340 kg/249 kg	750 lb/550 lb
Rotador de la plataforma		
600S	160 Grados Hidráulico	
660SJ	180 Grados Hidráulico	
Peso ¹		
600S	10.387 kg	22.900 lb
660SJ	11.494 kg	25.341 lb
Presión máxima sobre el suelo		
600S	5,84 kg/cm ²	83 psi
660SJ	6,00 kg/cm ²	86 psi
Velocidad de conducción 4WD	6,1 km/hr	3.8 mph
Capacidad en pendientes 4WD	45%	
Interrupción de funciones	5 Grados	
Oscilación del eje	0,2 m	8 pulg.
Radio de giro Interior/Exterior		
2WS	2,92 m/5,89 m	9 pies 7 pulg./ 19 pies 4 pulg.
4WS	1,61 m/3,87 m	5 pies 3 pulg./ 12 pies 8 pulg.

1. Algunas opciones o requisitos por país incrementará el peso.

Especificaciones Estándar

Fuente de alimentación

Motor diésel		
Deutz D2011L04 T4i	49 hp	36,5 kW
Capacidad del tanque de combustible	117 L	31 galones

Sistema hidráulico

Capacidad	129 L	34 galones
Alimentación auxiliar	12V DC	

Llantas

Estándar	355/55D625 Llantas rellenas de espuma
Opcional	Llantas que no dejan marcas



Características Estándar

- Eje oscilante
- Giro de plataforma hidráulico
- Receptáculo de 110 V CA en la plataforma
- Alarma de inclinación de 5 grados/ luz indicadora
- Bandeja del motor articulada
- Alimentación auxiliar DC de 12 V
- Contador de horas
- SkyGuard SkyLine™
- Sistema de control ADE®
- Alarma de movimientos
- Controles proporcionales
- Capota del motor tipo ala de gaviota
- Panel de luces del estado de la máquina en la consola de la plataforma*
- Advertencia de fallo del motor/apagado
- Seleccionable con el analizador JLG
- Orejetas de elevación/amarre
- Sistema de detección de carga

*Proporciona luces indicadoras en la consola de control de la plataforma para dificultades del sistema, nivel bajo de combustible, luz de inclinación de 5 grados y estado del interruptor de pie

Accesorios y opciones

- Plataforma: 0,91 x 1,83 m (36 x 72 pulg.)
- Plataforma anticaídas
- Puerta autocerrante
- Sistema Soft Touch
- SkySense™
- Bandeja de herramientas del operador
- Paquete de remolque
- Tanque de propano de 19,7 kg (43,5 lb)
- Kit para arranque en clima frío¹
- Kit para ambiente hostil²
- Paquete de luces³
- Baliza ámbar intermitente
- Paquete para clima ártico⁴
- Paquetes accesorios:
 - SkyWelder®
 - SkyPower®

1. Incluye cubierta de batería, calentador del tanque hidráulico, calentador del bloque.

2. Incluye limpiadores de la pluma, fuelles de cilindro y cubierta de la consola.

3. Incluye luces de trabajo de la plataforma, luces delanteras y traseras y baliza ámbar.

4. Incluye mangueras hidráulicas para el ártico (propulsión y dirección solamente) y el cable principal de la pluma, aceite de motor para el frío extremo, acondicionador de combustible, calentador para el bloque del motor, calentador para batería, bujías incandescentes, calentador para el tanque hidráulico, interruptor de pie sobredimensionado y aceite hidráulico ártico.

Accesorios y opciones disponibles a través de JLG Aftermarket.

SERIE 600

ELEVADORES DE PLUMA TELESCÓPICA



Dimensiones

Todas las dimensiones son aproximadas.




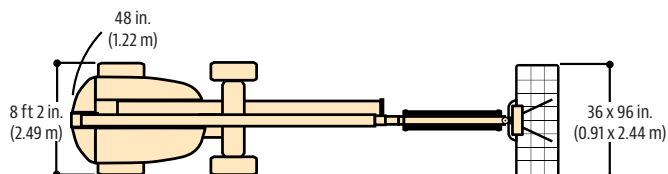


Diagrama de alcance

600S

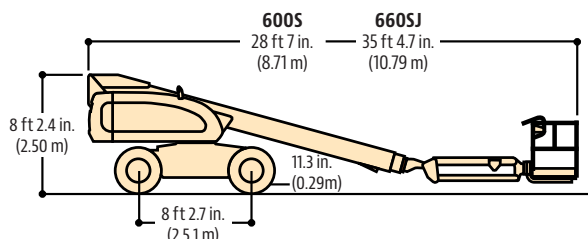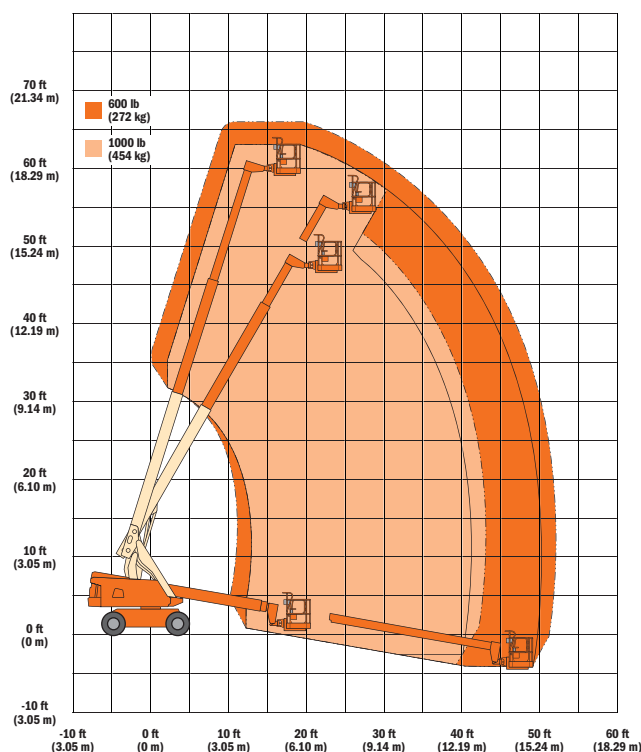

660SJ

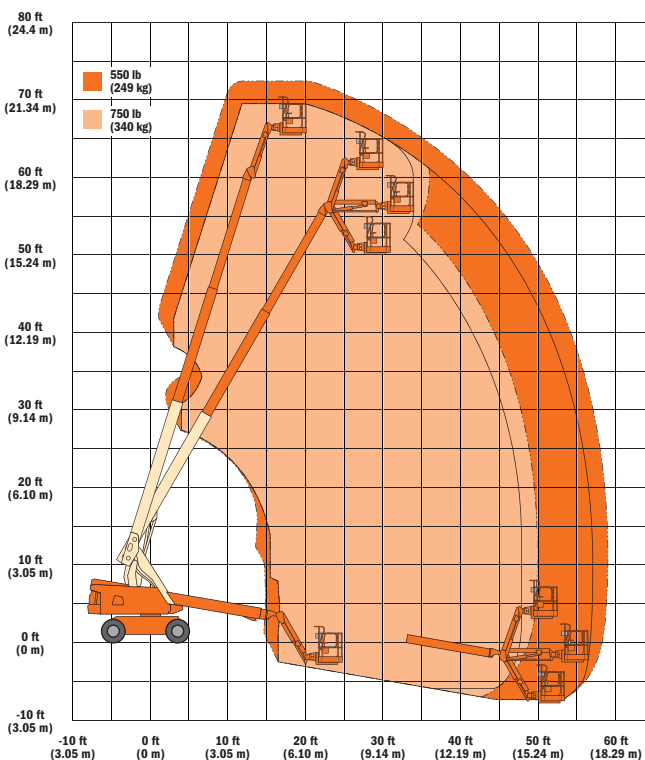

La Garantía "1 y 5" de JLG

Proporcionamos cobertura para todos los productos durante un (1) año completo y cubrimos todos los componentes estructurales principales especificados durante cinco (5) años. Debido a las mejoras continuas de los productos, nos reservamos el derecho de realizar cambios en las especificaciones y/o equipo sin previa notificación. Esta máquina cumple con, o supera, los reglamentos ANSI y CSA, de la manera en que fue fabricada originalmente y para las aplicaciones para las que fue diseñada. Por favor consulte el número de serie de la placa en la máquina para información adicional.

Part No.: 6131028
R1219_A92.20



JLG Industries, Inc.

1 JLG Drive
McConnellsburg, PA 17233-9533 EE. UU.
Teléfono +1 717-485-5161
Línea sin cargos en EE. UU. +1 877-JLG-LIFT
Fax +1 717-485-6417
www.jlg.com

Una empresa de Oshkosh Corporation