




GROVE RT 9130 E



120 TON



48,8M



11,0 - 18,0M



85 M



GRUAS CORSA

GROVE RT9130E-2

Impressive 120 t capacity and full vision cab to keep the operator comfortable and maximize productivity.

Herausragende 120t Traglast und eine optimale Sicht aus der ergonomisch gestalteten Kabine sorgen für unschlagbaren Komfort und steigern die Produktivität.

Impressionnante 120t de capacité avec cabine vision intégrale offre à l'opérateur un plus grand confort et un meilleur rendement.

Impresionante capacidad de 120t con cabina de visión completa para mantener el confort del operador y maximizar la productividad.

Impressionante portata di sollevamento 120 t e cabina ad ampia visibilità per garantire comfort dell'operatore e massimizzare la produttività.

Capacidade impressionante de 120t e cabina com excelente visibilidade para manter o conforto do operador e maximizar a produtividade.

Впечатляющая грузоподъемность 120 т и кабина серии "Full vision cab" с отличным обзором, обеспечивают комфорт оператора и максимальную производительность.

Features

► Boom • Ausleger • Flèche • Pluma • Braccio • Lança • Стрела

The Grove MEGAFORM® boom shape eliminates weight and increases capacity compared to conventional shapes. Large wear pads provide superior boom alignment when telescoping, and allow an excellent transition of weights between sections.

Durch das spezielle Design des Grove MEGAFORM®-Auslegers kann im Vergleich zu konventionellen Auslegern Gewicht eingespart und Leistung gesteigert werden. Große Gleitstücke sorgen für eine optimale Ausrichtung des Auslegers beim Ausfahren und ermöglichen eine ausgezeichnete Verteilung des Gewichts zwischen den Teleskopteilen.

La forme de la flèche Grove MEGAFORM® réduit le poids et augmente la capacité par rapport aux formes conventionnelles. Les grandes plaques d'usure optimisent l'alignement de la flèche lors du télescopage et permettent une excellente répartition des charges entre les sections.

La pluma con forma Grove MEGAFORM® reduce peso y aumenta la capacidad en comparación con las formas convencionales. Las grandes placas de desgaste proporcionan una mejor alineación de la pluma durante la extensión y permiten una excelente transición de pesos entre las secciones.

La sezione del braccio Grove MEGAFORM® riduce il peso e aumenta la capacità rispetto alle configurazioni convenzionali. I pattini di scorrimento di grandi dimensioni garantiscono un allineamento del braccio telescopico di livello superiore e consentono una transizione eccellente dei pesi tra le sezioni.

A forma MEGAFORM® das lanças Grove proporciona uma redução de peso e um aumento de capacidade quando comparado com as formas tradicionais. As grandes placas de desgaste fornecem um melhor alinhamento da lança aquando da telescopagem, permitindo uma excelente repartição dos pesos entre as secções.

Модель MEGAFORM® boom снижает вес и увеличивает грузоподъемность по сравнению со стандартными моделями. Большая поворотная опора обеспечивает идеальное выравнивание стрелы во время юстировки и превосходное перемещение грузов между секциями.



► Boom extension • Auslegerverlängerung • Rallonge de flèche • Extensión de pluma Prolunghe del braccio • Extensão da lança principal • Удлинитель стрелы

A 11-18 m offsettable bi-fold lattice swingaway extension and two 8 m inserts give the RT9130E-2 a maximum tip height of 85 m. A hydraulically offsettable bi-fold lattice swingaway is also available, and conveniently offsets from 0° to 40° from the operator's cab.

Durch eine 11-18 m lange abwinkelbare Doppelklappspitze in Gitterbauweise und zwei 8 m lange Zwischenstücke bietet der RT9130E-2 eine maximale Arbeitshöhe von 85 m. Außerdem ist eine hydraulisch abwinkelbare Doppelklappspitze in Gitterbauweise mit zweckmäßigen Winkelstellungen von 0° bis 40° im Verhältnis zur Bedienerkabine verfügbar.

l'extension en treillis escamotable à double repli et déportable, de 11-18 m, et les deux rallonges de 8 m permettent d'obtenir avec la RT9130E-2 une hauteur maximale de la tête de flèche de 85 m. Une rallonge hydraulique en treillis escamotable à double repli et déportable est aussi disponible et permet un déport de 0° à 40° par rapport à la cabine de l'opérateur.

Una extensión de plumin de celosía articulado de 2 secciones abatible de 11-18 m y dos estabilizadores de 8 m aportan a la RT9130E-2 una altura máxima en punta de 85 m. También hay disponible un plumin de celosía articulado de 2 secciones y abatible hidráulicamente que puede inclinarse de 0° a 40° desde de la cabina del operario.

Un falcone tralicciato inclinabile da 11-18 m e due inserti da 8 m forniscono un'altezza massima in punta di 85 m. E' anche disponibile un falcone tralicciato ripieghevole, che si inclina idraulicamente da 0° a 40° dalla cabina operatore.

Uma extensão da estrutura oscilante conjugada compensável de 11-18 m e dois acessórios de 8 m proporcionam ao RT9130E-2 uma altura máxima da ponta de 85 m. Está também disponível uma estrutura oscilante conjugada compensável hidráulicamente e é compensada de 0° a 40° a partir da cabine do operador.

двухсекционный поворотный решетчатый удлинитель длиной 11-18 м и две вставки длиной 8 м обеспечивают RT9130E-2 максимальную высоту оголовка 85 м. Также предлагается двухсекционный решетчатый удлинитель с управляемым из кабины оператора гидравлическим поворотным устройством на 0°-40°.



► Cab • Kabine • Cabine • Cabina • Cabina • Cabina • Кабина

New full-vision cab, all-steel fabricated with acoustical lining and tinted safety glass throughout. The cab tilts up to 20° providing the operator additional comfort when working at long boom and extension lengths.

Neue Rundumsichtkabine, in Stahlblech ausgeführt mit Schalldämmung und mit getöntem Sicherheitsglas. Die Kabine lässt sich um bis zu 20° neigen und bietet dem Bediener so zusätzlichen Komfort bei Arbeiten mit langem Ausleger und Verlängerung.

Nouvelle cabine panoramique tout acier, fabriquée avec une isolation sonore et un vitrage teinté de sécurité sur tout le pourtour. La cabine bascule jusqu'à 20° pour apporter à l'opérateur un confort supplémentaire lors du travail avec de grandes longueurs de flèche et d'extension.

Nueva cabina de visión panorámica, fabricada totalmente en acero con revestimiento acústico y cristal de seguridad en toda ella. La cabina se inclina hasta 20° para mayor comodidad del operario cuando trabaja con la pluma larga y tramos de extensión.

Nuova cabina ad ampia visibilità, completamente realizzata in acciaio con rivestimento acustico e vetri di sicurezza colorati. La cabina si inclina fino a 20° per fornire all'operatore ulteriore comfort quando lavora con braccio esteso e prolunghe del braccio.

Nova cabina panorâmica, que permite uma visibilidade completa, fabricada integralmente em aço com isolamento acústico e vidro de segurança escurecido. Cabina inclinável até 20°, permitindo ao operador maior conforto quando a grua está a trabalhar com comprimentos de lança maiores ou com as extensões adicionais.

новая кабина с полным обзором, полностью стальная с полной акустической облицовкой и тонированным предохранительным стеклом. Кабина наклоняется до 20°, обеспечивая оператору дополнительный комфорт при работе с длинной стрелой и вставкой.



Customer Support

► Service • Service • Atención al cliente • Service • Assistenza • Обслуживание

Our customer service extends beyond any borders. Our locations span the globe, with representation on five continents. Wherever you are, we are there to help.

Unser Kundendienst ist grenzüberschreitend für Sie da. Wir haben Standorte weltweit, mit Vertretungen auf fünf Kontinenten. Wo Sie auch sind, wir sind für Sie da.

Nuestro servicio de atención al cliente traspasa fronteras. Tenemos oficinas en todo el mundo, con representación en cinco continentes. Allí donde esté, le ayudaremos.

Notre service client s'étend au-delà des frontières. Nos sites sont répartis partout dans le monde. Où que vous soyez, nous sommes là pour vous aider.

Il nostro servizio clienti non ha confini. Abbiamo sedi sparse in tutto il mondo, con rappresentanze in cinque continenti. Ovunque vi troviate, siamo a vostra disposizione per aiutarvi.

O nosso atendimento ao cliente vai além de qualquer fronteira. Estamos presentes no mundo inteiro, com representação nos cinco continentes. Onde quer que você esteja, estamos lá para ajudar.

Наше сервисное обслуживание клиентов выходит за пределы границ. Мы имеем представительства по всему миру, на пяти континентах. Мы всегда готовы прийти на помощь, где бы вы ни находились.

► Parts • Ersatzteile • Piezas • Pièces • Componente • Детали

However, remote the job site, locating the correct part quickly is vital to managing your operations. With Manitowoc Customer Support, the parts you need are just a phone call or click away.

Wir wissen, egal wie abgelegen der Einsatzort, das schnelle Auffinden des richtigen Teils ist unerlässlich für das reibunglose Weiterlaufen Ihres Betriebs. Mit dem Manitowoc-Customer Support sind die Ersatzteile, die Sie brauchen, nur einen Anruf oder Mausklick entfernt.

Por muy lejos que esté el lugar de trabajo, encontrar la pieza correcta con rapidez es esencial para gestionar sus operaciones. Gracias al servicio de atención al cliente de Manitowoc, basta con hacer un clic o una llamada para conseguir las piezas que necesita.

Quelle que soit la localisation de votre chantier, il est essentiel de trouver rapidement la bonne pièce. Avec le service d'assistance client de Manitowoc, les pièces dont vous avez besoin ne sont qu'à appel téléphonique ou un clic.

Anche se il luogo di lavoro è molto distante, individuare rapidamente il pezzo giusto è fondamentale per la gestione delle operazioni. Grazie all'assistenza clienti Manitowoc, i componenti di cui avete bisogno sono a portata di telefono o di clic.

No entanto, para uma obra num local remoto, localizar a peça correta rapidamente é vital para gerir as suas operações. Com o Suporte ao Cliente da Manitowoc, as peças de que você precisa estão a apenas um telefonema ou clique.

Насколько бы удаленным ни был производственный участок, быстрое предоставление нужной детали жизненно важно для управления производством. Благодаря службе поддержки клиентов компании Manitowoc, необходимые запчасти можно получить по звонку или щелчку мыши.

► Training • Schulungen • Formación • Formation • Formazione • Обучение

Manitowoc Training Centers offer courses for operators and technicians across the globe to provide in depth instruction on crane operation, maintenance and troubleshooting procedures.

Die Manitowoc-Schulungs-Zentren bieten Kranfahrern und Technikern maßgeschneiderte Kurse, weltweit – ob Kranbetrieb, Wartung oder Problembehebung.

Los centros de formación de Manitowoc ofrecen cursos para operarios y técnicos en todo el mundo, proporcionando una instrucción profunda en cuanto a los procesos de manejo de la grúa, mantenimiento y localización de errores.

Les centres de formation Manitowoc proposent des cours aux opérateurs et aux techniciens du monde entier afin de leurs fournir une formation approfondie sur le fonctionnement, la maintenance et les procédures de dépannage des grues.

I centri di formazione Manitowoc offrono corsi per operatori e tecnici in tutto il mondo per fornire istruzioni approfondite sul funzionamento delle gru, sulla manutenzione e sulle procedure di risoluzione dei problemi.

Os centros de formação da Manitowoc oferecem cursos para operadores e técnicos em todo o mundo, administrando formações detalhadas de operação, manutenção e resolução de avarias das gruas.

Учебные центры Manitowoc предлагают курсы для операторов и технических специалистов по всему миру для углубленного обучения по эксплуатации кранов, техобслуживанию и устранению неисправностей.

> EnCORE

Manitowoc's EnCORE program maximizes your investment by rebuilding or repairing your crane to extend its life significantly. EnCORE also includes remanufactured parts.

Das EnCORE-Programm von Manitowoc maximiert Ihre Investition mit einer Modernisierung oder Reparatur Ihres Krans, die seine Lebensdauer erheblich verlängern kann. EnCORE umfasst auch wiederaufgearbeitete Teile.

El programa EnCORE de Manitowoc optimiza su inversión mediante la reconstrucción o reparación de grúas para prolongar su vida útil de forma considerable. EnCORE también incluye piezas refabricadas.

Le programme EnCORE de Manitowoc optimise votre investissement en reconstruisant ou en réparant votre grue afin d'en prolonger considérablement la durée de vie. Le programme EnCORE comprend également des pièces remises à neuf.

Il programma EnCORE di Manitowoc massimizza il vostro investimento ricostruendo o riparando la vostra gru per prolungarne significativamente la durata di vita. EnCORE comprende anche componenti rigenerati.

O programa EnCORE da Manitowoc maximiza seu investimento reconstruindo ou reparando a sua grua, prolongando a sua vida útil significativamente. O programa EnCORE também inclui peças recondicionadas.

Программа EnCORE компании Manitowoc максимально увеличивает ваши инвестиции за счет восстановления или ремонта вашего крана для продления его срока службы. Программа EnCORE также включает в себя восстановленные детали.

> Used cranes • Gebrauchtkrane • Grúas Usadas • Grues d'occasion • Gru usate • Подержанные КРАНЫ

By choosing Manitowoc Used Cranes, you buy a valuable used crane and a brand you can rely on. Manitowoc Used Cranes are ready for several lives and give the highest residual value. High quality cranes for a long-life duration.

Wenn Sie sich für einen Gebrauchtkran von Manitowoc entscheiden, kaufen Sie einen hochwertigen Gebrauchtkran und eine Marke, auf die Sie sich verlassen können. Gebrauchtkrane von Manitowoc sind für mehrere Leben gerüstet und bieten den höchsten Restwert.

Al elegir las grúas usadas de Manitowoc, no solo adquiere una valiosa grúa de segunda mano, sino también una marca en la que puede confiar. Las grúas usadas de Manitowoc están preparadas para varias vidas y ofrecen el máximo valor residual.

En choisissant les grues d'occasion Manitowoc, vous achetez une grue d'occasion de grande qualité avec la garantie du constructeur. Les grues d'occasion Manitowoc ont plusieurs vies et offrent une valeur résiduelle élevée.

Scegliendo le gru usate Manitowoc, acquistate una gru usata di valore e un marchio su cui potete fare affidamento. Le gru usate Manitowoc hanno una lunga vita utile e offrono il più alto valore residuo.

Ao escolher gruas usadas da Manitowoc, você compra uma grua usada valiosa e uma marca na qual pode confiar. As gruas usadas da Manitowoc estão prontas para várias vidas e oferecem o maior valor residual. Gruas de alta qualidade para uma longa vida útil.

Выбирая подержанные краны Manitowoc, вы покупаете ценные подержанные краны и бренд, на который вы можете положиться. Подержанные краны Manitowoc готовы к нескольким срокам службы и дают наибольшую остаточную стоимость.



Financial tools that help you capitalize on opportunity with solutions that fit your needs.

Individuelle Finanzierungslösungen, mit unseren Kooperationspartnern entwickelt, um Ihre bereits bestehenden Finanzierungsstrukturen zu ergänzen.

Des outils financiers qui vous aident à investir à bon escient grâce à des solutions adaptées à vos besoins.


Herramientas financieras que le ayudan a sacar provecho de las oportunidades, con soluciones que se ajustan a sus necesidades.

Strumenti finanziari che consentono di capitalizzare le opportunità con soluzioni che si adattano alle vostre esigenze.

Ferramentas financeiras que o ajudam a capitalizar oportunidades com soluções que respondem às suas necessidades.

Финансовые инструменты, позволяющие вам развивать бизнес, опираясь на решения, отвечающие вашим потребностям.

Dimensions • Abmessungen • Encombrement • Dimensiones • Dimensioni • Dimensões • Размеры	7
Data • Daten • Caractéristiques • Datos • Dati • Características • Данные	8
Load charts • Traglasten • Capacités de levage • Capacidades • Capacità • Diagramas de carga Таблицы грузоподъемности	
Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro Intervalo de funcionamento • Грузовысотные характеристики	10
Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico Lança telescópica • Телескопическая стрела	11
Swingaway • Klappspitze • Extension treillis • Plumín • Jib • Extensões- Jib Откидной удлинитель стрелы	15
Weight reductions • Gewichte der Lastaufnahmemittel • Reductions de charge Reducciones de peso • Riduzioni di peso • Reduções de peso • Снижение веса	18
Specification	19
Technische Daten	20
Caractéristiques techniques	21
Características	22
Caratteristiche tecniche	23
Características técnicas	24
Технические характеристики	25
Load charts • Traglasten • Capacités de levage • Capacidades • Capacità • Diagramas de carga Таблицы грузоподъемности	26
Symbols • Symbolerklärung • Glossaire des symboles • Glosario de símbolos Glossario dei simboli • Simbolos Символы	27

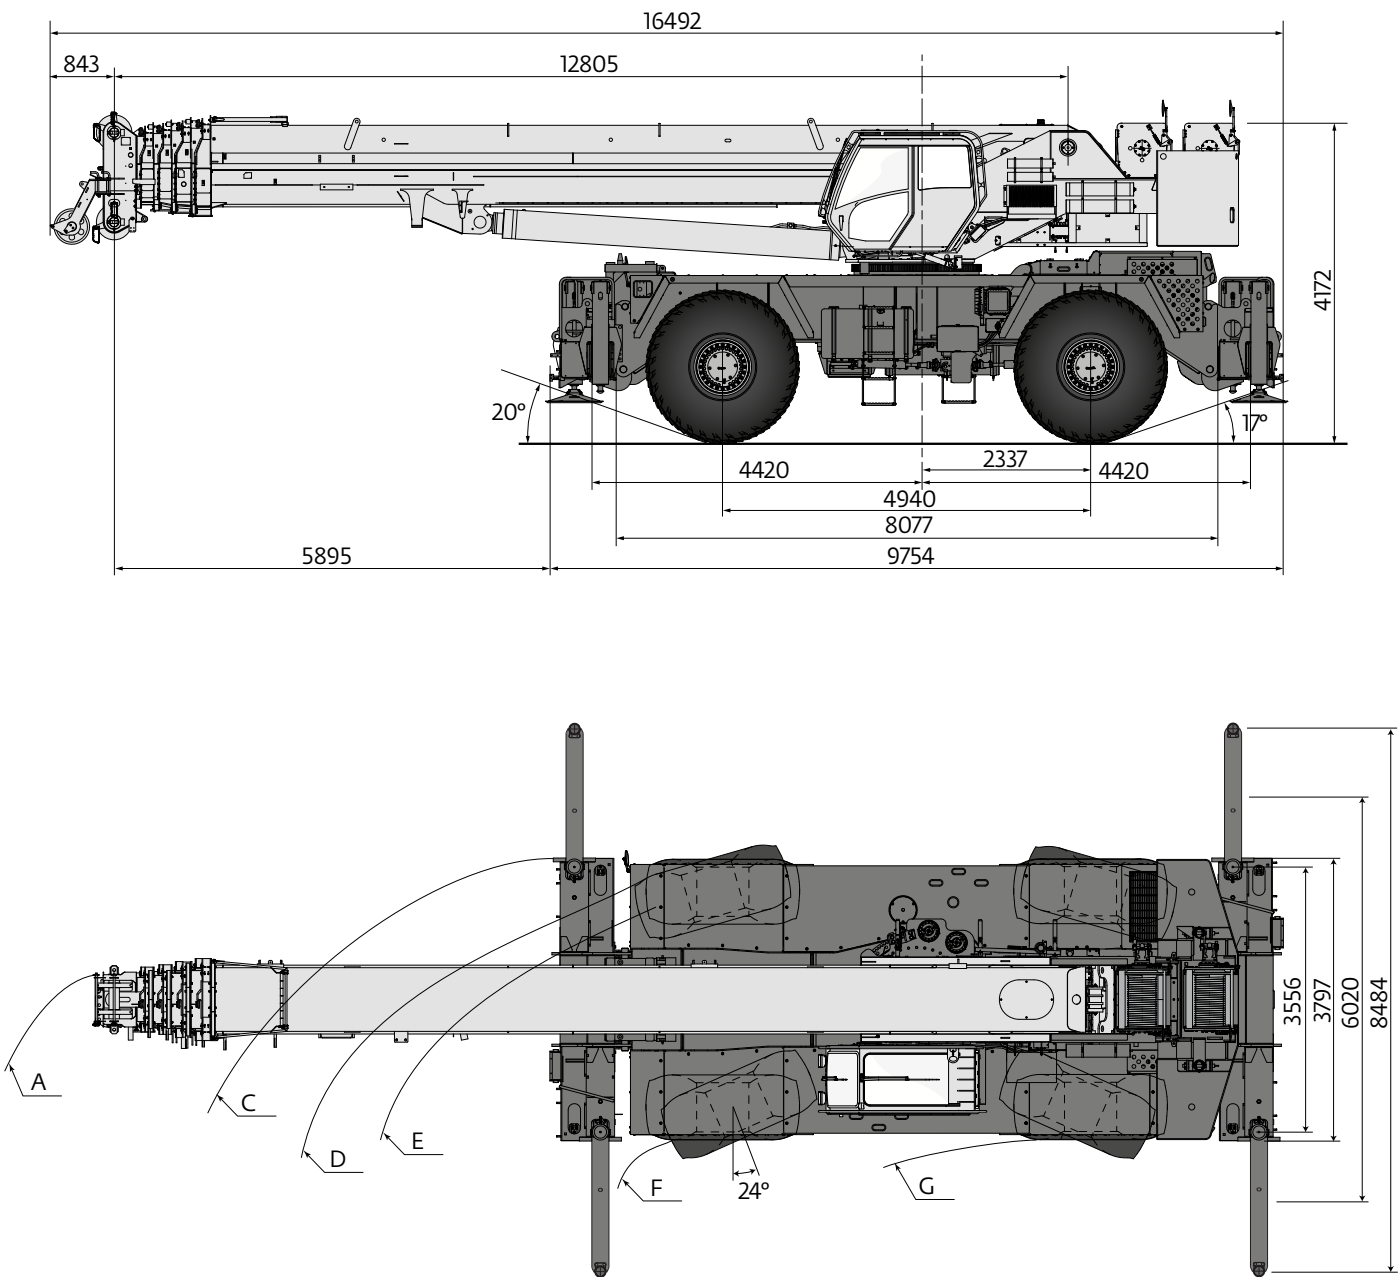

Tire size	A	C	D	E	F	G	A	B	C	D	E	F	G
33,25 x 29	18237	15748	14884	14453	11709	10236	13970	14453	10973	10135	9652	6909	5918
	2 wheel steer						4 wheel steer						


Note: Reference dimensions in mm. • Hinweis: Bezugsmaße in mm. • Remarque: Cotes de référence en mm. • Nota: Dimensiones de referencia en mm. • Nota: Dimensioni di riferimento in mm. • Nota: Dimensões de referência em mm. • Примечание: Справочные размеры (в мм).



Axle Achse Essieu Eje Asse Еixo Оси	Total weight Gesamtgewicht Poids total Peso total Peso totale Peso total Суммарный вес	Front Vorne Avant Delantero Anteriore Dianteiro Передняя	Rear Hinten Arrière Trasero Posteriore Traseiro Задняя
	kg	kg	kg
Basic machine (Tier3): includes 48,8 m main boom, main hoist with 290 m of wire rope and auxiliary hoist with 214 m of wire rope, manual offsetable bifold swingaway, full counterweight, 9 t headache ball, 82 t hook block • Grundauführung (Tier3): umfasst einen 48,8 m langen Hauptausleger, ein Haupthubwerk mit einem 290 m langen Drahtseil und ein Hilfshubwerk mit einem 214 m langen Drahtseil, mechanisch verstellbare Doppelklappsitze, volles Gegengewicht, 9t Kugelhaken, 82t Hakenflasche • Machine de base (Tier3): comporte une flèche principale de 48,8 m, un treuil principal avec 290 m de câble et un treuil auxiliaire avec 214 m de câble, une extension treillis double manuelle, un contrepoids complet, une boule de démolition de 9 t et un moufle à crochet de 82 t • Máquina básica (Tier3): incluye pluma principal de 48,8 m, cabrestante principal con 290 m de cable y cabrestante auxiliar con 214 m de cable, plumín articulado en dos secciones, angulable manualmente, contrapeso completo, gancho de bola de 9 t, gancho de 82 t • Macchina base (Tier3) comprensiva di braccio principale da 48,8 m, argano principale con 290 m di fune metallica, argano ausiliario con 214 m di fune metallica, jib ripieghevole inclinabile manualmente, contrappeso completo, bozzello a palla da 9 t e bozzello da 82 t. • Máquina base (Tier3): inclui: lança principal de 48,8 m, guincho principal com 290 m de cabo, guincho auxiliar com 214 m de cabo, extensão dupla articulada(jib), manual, contrapeso completo, gancho de bola de 9 t e gancho de 82 t. • Основная машина (Tier3): включает 48,8 м основной стрелы, основную лебедку с 290 м троса и вспомогательную лебедку с 214 м троса, ручной смещаемый двухсекционный вывод, полный противовес, 82-тонный крюкблок и 9-тонную шаровую бабу.	79460	36275	43186
Sub: Hydraulic offsetable bifold swingaway • Zusatz: Hydraulisch verstellbare Doppelklappsitze • Sub: Extension treillis double hydraulique • Con: plumín articulado en dos secciones, angulable hidráulicamente • Sub: jib ripieghevole inclinabile idraulicamente • Com: Extensão dupla articulada(jib), hidráulica • Подэлемент: гидравлический смещаемый двухсекционный вывод	79736	36906	42830
Remove counterweight, aux. hoist and bifold swingaway • Gegengewicht, Hilfshubwerk und Doppelklappspitze abgebaut • Retirer le contrepoids, le treuil auxiliaire et l'extension treillis double • Retirando contrapeso, cabrestante auxiliar y plumín plegable • Rimuovere il contrappeso, l'argano ausiliario e il jib ripieghevole • Remover o contrapeso, o guincho auxiliar e a extensão dupla articulada(jib) • Без противовеса, всп. лебедки и складного удлинителя стрелы	58015	39801	18214
Remove counterweight, aux. hoist and bifold swingaway, 72,5 t hook block, 9 t headache ball, and both outriggers boxes/beams • Gegengewicht, Hilfshubwerk und Doppelklappspitze, 72,5t Hakenflasche, 9t Kugelhaken und beide Abstützträger abgebaut • Retirer le contrepoids, le treuil aux. et l'extension treillis double, le moufle à crochet de 72,5 t, la boule de démolition de 9 t et les deux boîtiers/poutres de calage • Retirar el contrapeso, cabrestante auxiliar y el plumín articulado en dos secciones, el bloque de gancho de 72,5 t, la bola de servicio de 9 t, y las dos cajas estabilizadoras/vigas • Rimuovere contrappeso, argano ausiliario, jib ripieghevole, bozzello da 72,5 t, bozzello a palla da 9 t ed entrambe le casse degli stabilizzatori • Remover o contrapeso, o guincho auxiliar, a extensão dupla articulada(jib), o gancho de 72,5 t, o gancho de bola de 9 t e ambas as caixas dos estabilizadores • Снимите противовес, вспомогательную лебедку и двухсекционный вывод, 72,5-тонный крюкблок, 9-тонную шаровую бабу и обе лапы домкратов/балки опоры	48403	34535	13867
Remove counterweight, aux. hoist and bifold swingaway, 72,5 t hook block, 9 t headache ball, both outriggers boxes/beams and boom assembly • Gegengewicht, Hilfshubwerk und Doppelklappspitze, 72,5t Hakenflasche, 9t Kugelhaken, beide Abstützträger und Ausleger abgebaut • Retirer le contrepoids, le treuil aux. et l'extension treillis double, le moufle à crochet de 72,5 t, la boule de démolition de 9 t, les deux boîtiers/poutres de calage et l'assemblage de flèche • Retirar el contrapeso, el cabrestante auxiliar y el plumín articulado en dos secciones, el bloque de gancho de 72,5 t, la bola de servicio de 9 t, las dos cajas estabilizadoras/vigas y el conjunto de la pluma • Rimuovere contrappeso, argano ausiliario, jib ripieghevole, bozzello da 72,5 t, bozzello a palla da 9 t, entrambe le casse degli stabilizzatori e il braccio completo • Remover o contrapeso, o guincho auxiliar, a extensão dupla articulada(jib), o gancho de 72,5 t, o gancho de bola de 9 t e ambas as caixas dos estabilizadores e a estrutura da lança • Снимите противовес, вспомогательную лебедку и двухсекционный вывод, 72,5-тонный крюкблок, 9-тонную шаровую бабу и обе лапы домкратов/балки опоры и блок стрелы	33202	14191	19011
Remove counterweight, aux. hoist and bifold swingaway, 72,5 t hook block, 9 t headache ball, both outriggers boxes/beams, boom assembly and all tire/wheels • Gegengewicht, Hilfshubwerk und Doppelklappspitze, 72,5t Hakenflasche, 9t Kugelhaken, beide Abstützträger, Ausleger und alle Reifen/Räder abgebaut • Retirer le contrepoids, le treuil aux. et l'extension treillis double, le moufle à crochet de 72,5 t, la boule de démolition de 9 t, les deux boîtiers/poutres de calage, l'assemblage de flèche et les roues et pneus • Retirar el contrapeso, el cabrestante auxiliar y el plumín articulado en dos secciones, el bloque de gancho de 72,5 t, la bola de servicio de 9 t, las dos cajas estabilizadoras/vigas, el conjunto de la pluma y todas las unidades de neumático/rueda. • Rimuovere contrappeso, argano ausiliario, jib ripieghevole, bozzello da 72,5 t, bozzello a palla da 9 t, entrambe le casse degli stabilizzatori, braccio completo e tutte le ruote • Remover o contrapeso, guincho auxiliar, a extensão dupla articulada(jib), o bloco do gancho 72,5 t, a estrutura da lança e todas as rodas/pneus • Снимите противовес, вспомогательную лебедку и двухсекционный вывод, 72,5-тонный крюкблок, 9-тонную шаровую бабу и обе лапы домкратов/балки опоры, блок стрелы и все шины/колеса	28883	12032	16852





Lifting Capacity Traglast Force de levage Capacidad de elevación Capacità di sollevamento Capacidade de elevação Грузоподъемность	Sheaves Rollen Poulies Poleas Carrucole Roldanas Шкивы	Parts of line Stränge Brins Ramales de cable Numero di funi Partes de cabo Кратность запасовки	Total weight Gesamtgewicht Poids total Peso total Peso totale Peso total Суммарный вес
120 t	8	2 to 16	1089 kg
9 t	H/B (swivel)	1	308 kg



	Infinitely variable Stufenlos verstellbar Progressivement variable Infinitamente variable Infinitamente variabile Infinitamente variável Плавно-изменяемый	Rope Seil Câble Cable Fune Cabo Канат	Permissible line pull max. Max. Seilzug Effort maxi au brin Tracciones del cable admisibles Tiro massimo Esforço máx. admissível no cabo Максимально допустимоена- тяжение каната	Nominal cable length Seillänge (Nennwert) Longueur nominale des cables Longitud nominal del cable Lunghezza nominale cavo Comprimento nominal de cabo Номинальная длина каната
0–171 m/min	single line • bei einfachem Strang brin simple • ramal simple tiro a fune singola • cabo singelo Однократная запасовка	19 mm (18x19 class)	7620 kg	213 m
0–171 m/min	single line • bei einfachem Strang brin simple • ramal simple tiro a fune singola • cabo singelo Однократная запасовка	19 mm (6x37 class)	7620 kg	290 m
0–2,5 min ⁻¹				
20° 70°	approx. 55 s • ca. 55 s • env. 55 s aproximadamente 55 s • circa 55 s cerca de 55 s • примерно 55 с			
12,8 to 48,8 m	approx. 232 s • ca. 232 s • env. 232 s aproximadamente 232 s • circa 232 s cerca de 232 s • примерно 232 с			

Working range • Arbeitsbereiche • Diagramme de levage • Gama de trabajo • Area di lavoro
Intervalo de funcionamento • Грузовысотные характеристики

12,8 - 48,8 m 100 % 360° 18,1 t

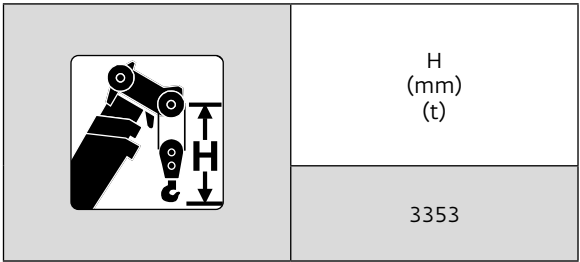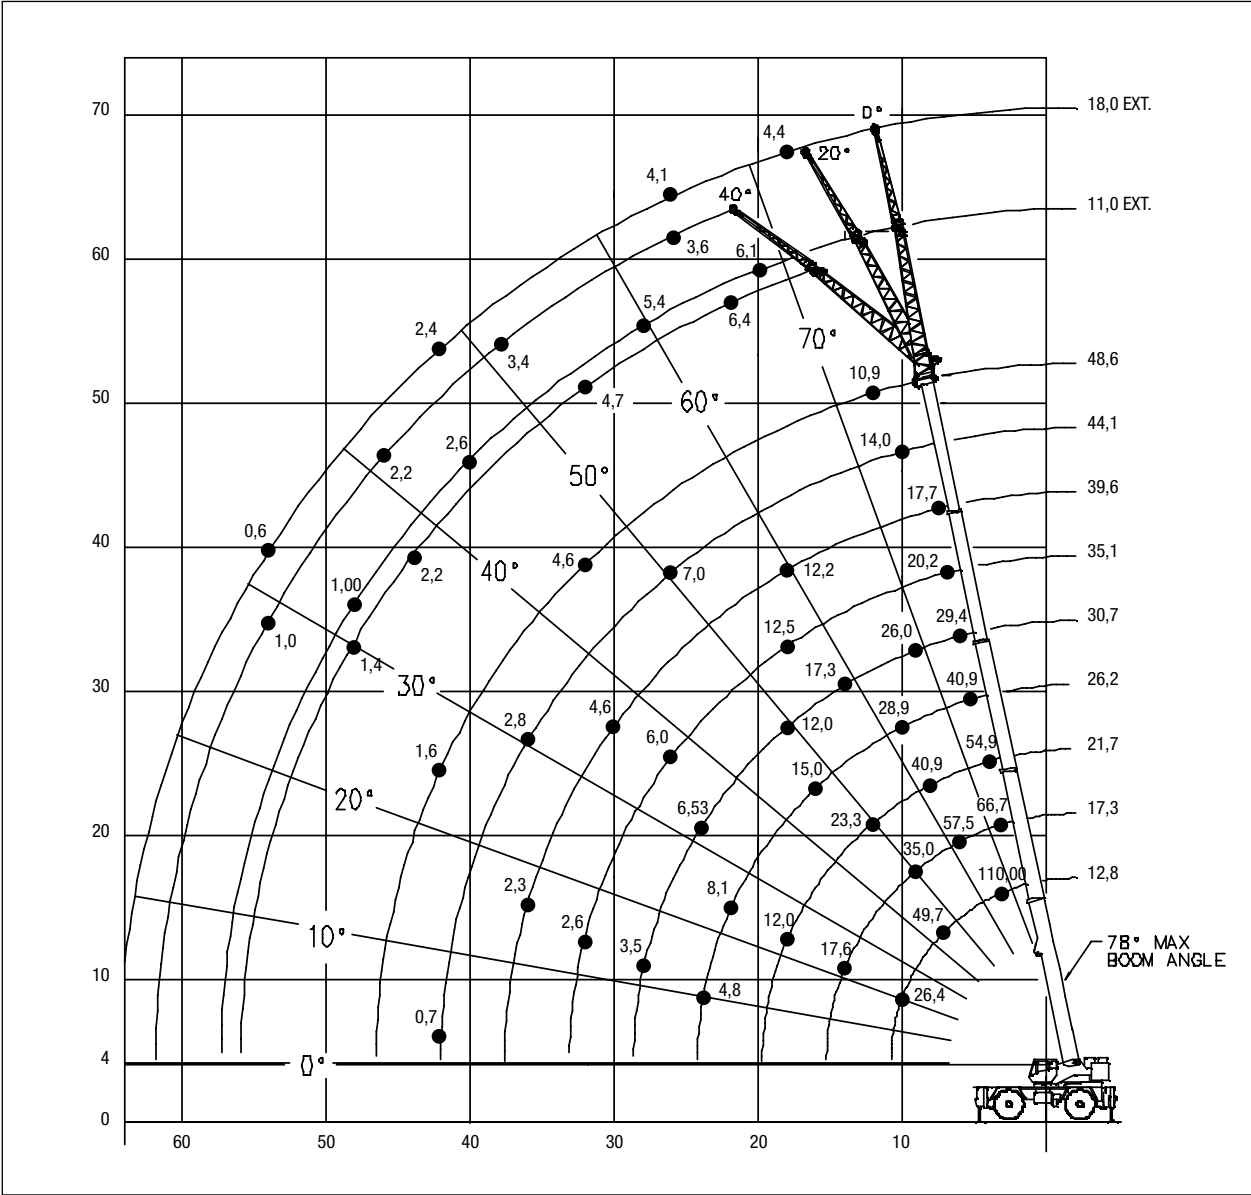

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico
Lança telescópica • Телескопическая стрела

12,8 - 48,8 m 100 % 360° 18,1 t


EN13000

m	12,8	17,3	21,7	26,2	30,7	35,1	39,6	44,1	48,8	m
3,0	110,000	66,675	-	-	-	-	-	-	-	3,0
3,5	104,500	66,675	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4,0	92,900	66,675	54,900	-	-	-	-	-	-	4,0
4,5	81,525	66,675	54,200	-	-	-	-	-	-	4,5
5,0	72,975	63,925	53,500	40,900	-	-	-	-	-	5,0
6,0	59,200	57,525	52,175	39,425	29,450	-	-	-	-	6,0
7,0	49,700	48,850	46,950	37,200	28,725	20,225	-	-	-	7,0
8,0	41,825	41,025	40,925	34,600	27,750	20,225	-	-	-	8,0
9,0	35,750	35,000	34,900	31,500	26,000	20,225	17,750	-	-	9,0
10,0	26,400	30,475	30,375	28,925	24,025	20,225	17,400	14,000	-	10,0
12,0	-	23,400	23,350	23,475	20,300	18,950	16,675	13,525	10,950	12,0
14,0	-	17,600	18,450	18,650	17,300	16,625	15,250	13,050	10,625	14,0
16,0	-	-	14,825	15,050	14,675	14,375	13,725	12,475	10,150	16,0
18,0	-	-	11,975	12,200	12,075	12,475	12,175	11,375	9,780	18,0
20,0	-	-	-	9,980	9,865	10,625	10,675	10,275	9,380	20,0
22,0	-	-	-	8,155	8,050	8,900	9,330	9,090	8,370	22,0
24,0	-	-	-	4,815	6,530	7,395	7,930	7,970	7,340	24,0
26,0	-	-	-	-	5,230	6,095	6,750	6,985	6,450	26,0
28,0	-	-	-	-	3,475	4,875	5,660	6,025	5,780	28,0
30,0	-	-	-	-	-	3,845	4,620	5,120	5,275	30,0
32,0	-	-	-	-	-	2,585	3,730	4,235	4,630	32,0
34,0	-	-	-	-	-	-	2,955	3,455	3,935	34,0
36,0	-	-	-	-	-	-	2,280	2,775	3,260	36,0
38,0	-	-	-	-	-	-	-	2,175	2,655	38,0
40,0	-	-	-	-	-	-	-	1,645	2,120	40,0
42,0	-	-	-	-	-	-	-	0,690	1,640	42,0

85 %

m	12,8	17,3	21,7	26,2	30,7	35,1	39,6	44,1	48,8	m
3,0	120,000	66,675	-	-	-	-	-	-	-	3,0
3,5	105,750	66,675	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4,0	92,900	66,675	57,600	-	-	-	-	-	-	4,0
4,5	81,525	66,675	57,600	-	-	-	-	-	-	4,5
5,0	72,975	63,925	56,125	42,000	-	-	-	-	-	5,0
6,0	59,200	57,525	52,700	39,425	29,475	-	-	-	-	6,0
7,0	49,700	48,850	46,950	37,200	28,850	20,225	-	-	-	7,0
8,0	41,825	41,025	40,925	34,600	27,750	20,225	-	-	-	8,0
9,0	35,750	35,000	34,900	31,500	26,000	20,225	19,575	-	-	9,0
10,0	26,400	30,475	30,375	28,925	24,025	20,225	19,325	14,750	-	10,0
12,0	-	23,400	23,350	23,475	20,300	18,950	17,475	14,750	11,375	12,0
14,0	-	17,600	18,450	18,650	17,300	16,625	15,250	14,500	11,200	14,0
16,0	-	-	14,825	15,050	14,675	14,375	13,725	12,750	11,000	16,0
18,0	-	-	11,975	12,200	12,075	12,475	12,175	11,375	10,575	18,0
20,0	-	-	-	9,980	9,865	10,625	10,675	10,275	9,460	20,0
22,0	-	-	-	8,155	8,050	8,900	9,330	9,090	8,370	22,0
24,0	-	-	-	4,815	6,530	7,395	7,930	7,970	7,340	24,0
26,0	-	-	-	-	5,230	6,095	6,750	6,985	6,450	26,0
28,0	-	-	-	-	3,475	5,020	5,660	6,025	5,780	28,0
30,0	-	-	-	-	-	4,065	4,720	5,165	5,275	30,0
32,0	-	-	-	-	-	2,585	3,915	4,415	4,630	32,0
34,0	-	-	-	-	-	-	3,165	3,680	3,960	34,0
36,0	-	-	-	-	-	-	2,510	3,035	3,415	36,0
38,0	-	-	-	-	-	-	-	2,455	2,870	38,0
40,0	-	-	-	-	-	-	-	1,800	2,335	40,0
42,0	-	-	-	-	-	-	-	0,690	1,865	42,0

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico
 Lança telescópica • Телескопическая стрела

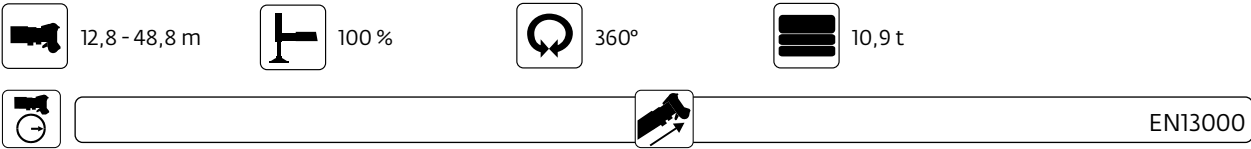


m	12,8	17,3	21,7	26,2	30,7	35,1	39,6	44,1	48,8	m
3,0	110,000	66,675	-	-	-	-	-	-	-	3,0
3,5	99,050	66,675	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4,0	86,675	66,675	54,900	-	-	-	-	-	-	4,0
4,5	75,975	66,675	54,200	-	-	-	-	-	-	4,5
5,0	68,000	62,650	53,500	40,900	-	-	-	-	-	5,0
6,0	54,625	53,225	52,175	39,425	29,450	-	-	-	-	6,0
7,0	45,575	44,725	44,650	37,200	28,725	20,225	-	-	-	7,0
8,0	38,125	37,350	37,225	34,600	27,750	20,225	-	-	-	8,0
9,0	32,475	31,750	31,650	31,475	26,000	20,225	17,750	-	-	9,0
10,0	24,875	27,550	27,475	27,650	24,025	20,225	17,400	14,000	-	10,0
12,0	-	21,000	20,950	21,125	20,300	18,950	16,675	13,525	10,950	12,0
14,0	-	15,900	16,400	16,600	16,475	16,625	15,250	13,050	10,625	14,0
16,0	-	-	12,925	12,925	12,875	13,725	13,725	12,475	10,150	16,0
18,0	-	-	9,850	9,900	9,800	10,675	11,400	11,375	9,780	18,0
20,0	-	-	-	7,575	7,495	8,350	9,190	9,630	9,380	20,0
22,0	-	-	-	5,765	5,700	6,540	7,355	7,855	8,200	22,0
24,0	-	-	-	4,325	4,235	5,095	5,895	6,380	6,725	24,0
26,0	-	-	-	-	3,045	3,900	4,700	5,175	5,520	26,0
28,0	-	-	-	-	2,895	3,710	4,175	4,520	4,820	28,0
30,0	-	-	-	-	2,050	2,850	3,325	3,670	4,020	30,0
32,0	-	-	-	-	-	1,315	2,110	2,600	2,950	32,0
34,0	-	-	-	-	-	1,475	1,955	2,320	2,670	34,0
36,0	-	-	-	-	-	-	0,915	1,390	1,765	36,0
38,0	-	-	-	-	-	-	-	0,895	1,270	38,0
40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,830	40,0




m	12,8	17,3	21,7	26,2	30,7	35,1	39,6	44,1	48,8	m
3,0	115,000	66,675	-	-	-	-	-	-	-	3,0
3,5	99,050	66,675	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4,0	86,675	66,675	57,600	-	-	-	-	-	-	4,0
4,5	75,975	66,675	57,600	-	-	-	-	-	-	4,5
5,0	68,000	62,650	56,125	42,000	-	-	-	-	-	5,0
6,0	54,625	53,225	52,700	39,425	29,475	-	-	-	-	6,0
7,0	45,575	44,725	44,650	37,200	28,850	20,225	-	-	-	7,0
8,0	38,125	37,350	37,225	34,600	27,750	20,225	-	-	-	8,0
9,0	32,475	31,750	31,650	31,475	26,000	20,225	19,575	-	-	9,0
10,0	24,875	27,550	27,475	27,650	24,025	20,225	19,325	14,750	-	10,0
12,0	-	21,000	20,950	21,125	20,300	18,950	17,475	14,750	11,375	12,0
14,0	-	15,900	16,400	16,600	16,475	16,625	15,250	14,500	11,200	14,0
16,0	-	-	13,050	13,250	13,125	14,000	13,725	12,750	11,000	16,0
18,0	-	-	10,400	10,625	10,500	11,350	11,975	11,375	10,575	18,0
20,0	-	-	-	8,540	8,430	9,290	9,950	10,250	9,460	20,0
22,0	-	-	-	6,855	6,750	7,615	8,270	8,795	8,370	22,0
24,0	-	-	-	4,645	5,305	6,150	6,855	7,375	7,340	24,0
26,0	-	-	-	-	4,035	4,880	5,665	6,150	6,445	26,0
28,0	-	-	-	-	2,920	3,810	4,630	5,085	5,415	28,0
30,0	-	-	-	-	-	2,910	3,720	4,185	4,520	30,0
32,0	-	-	-	-	-	2,135	2,935	3,410	3,750	32,0
34,0	-	-	-	-	-	-	2,255	2,725	3,085	34,0
36,0	-	-	-	-	-	-	1,665	2,130	2,495	36,0
38,0	-	-	-	-	-	-	-	1,600	1,965	38,0
40,0	-	-	-	-	-	-	-	1,130	1,500	40,0
42,0	-	-	-	-	-	-	-	0,670	1,080	42,0

Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico
 Lança telescópica • Телескопическая стрела

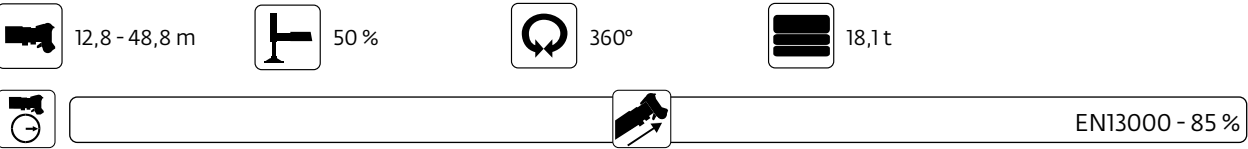


m	12,8	17,3	21,7	26,2	30,7	35,1	39,6	44,1	48,8	m
3,0	109,500	66,675	-	-	-	-	-	-	-	3,0
3,5	100,750	66,675	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4,0	91,025	66,675	57,600	-	-	-	-	-	-	4,0
4,5	81,100	66,675	57,600	-	-	-	-	-	-	4,5
5,0	72,975	63,925	56,125	41,225	-	-	-	-	-	5,0
6,0	59,200	56,825	51,675	39,425	29,475	-	-	-	-	6,0
7,0	49,700	44,925	41,250	37,200	28,850	20,225	-	-	-	7,0
8,0	39,650	36,700	33,875	31,950	27,750	20,225	-	-	-	8,0
9,0	31,975	30,625	28,425	26,925	25,225	20,225	19,575	-	-	9,0
10,0	26,400	25,075	24,200	23,025	21,600	20,225	19,325	14,750	-	10,0
12,0	-	17,675	17,450	17,300	16,250	16,475	16,525	14,750	11,375	12,0
14,0	-	12,975	12,700	13,225	12,500	12,900	13,075	13,175	11,200	14,0
16,0	-	-	9,440	9,865	9,740	10,200	10,500	10,675	10,750	16,0
18,0	-	-	7,040	7,380	7,365	8,110	8,495	8,725	8,865	18,0
20,0	-	-	-	5,475	5,445	6,210	6,885	7,155	7,340	20,0
22,0	-	-	-	3,975	3,930	4,685	5,405	5,870	6,085	22,0
24,0	-	-	-	2,760	2,705	3,450	4,165	4,665	5,030	24,0
26,0	-	-	-	-	1,695	2,430	3,140	3,640	4,115	26,0
28,0	-	-	-	-	0,840	2,275	2,770	3,255	3,730	28,0
30,0	-	-	-	-	-	0,840	1,540	2,030	2,510	30,0
32,0	-	-	-	-	-	-	0,905	1,395	1,865	32,0
34,0	-	-	-	-	-	-	-	0,835	1,305	34,0
36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,815	36,0



m	12,8	17,3	21,7	28,2	30,7	35,1	39,6	44,1	48,6	m
3,0	107,500	66,675	-	-	-	-	-	-	-	3,0
3,5	98,125	66,675	-	-	-	-	-	-	-	3,5
4,0	86,675	66,675	57,600	-	-	-	-	-	-	4,0
4,5	75,975	66,675	57,600	-	-	-	-	-	-	4,5
5,0	68,000	61,775	55,025	41,225	-	-	-	-	-	5,0
6,0	52,875	46,050	41,700	38,550	29,475	-	-	-	-	6,0
7,0	41,100	36,100	32,975	30,800	28,475	20,225	-	-	-	7,0
8,0	31,575	29,225	26,825	25,225	23,425	20,225	-	-	-	8,0
9,0	25,000	24,175	22,250	21,025	19,575	19,550	19,350	-	-	9,0
10,0	20,300	19,500	18,725	17,750	16,550	16,675	16,650	14,750	-	10,0
12,0	-	13,275	13,100	12,975	12,075	12,425	12,600	12,650	11,375	12,0
14,0	-	9,325	9,165	9,550	8,945	9,420	9,710	9,870	9,940	14,0
16,0	-	-	6,435	6,770	6,625	7,175	7,535	7,770	7,910	16,0
18,0	-	-	4,435	4,720	4,665	5,435	5,845	6,130	6,320	18,0
20,0	-	-	-	3,155	3,090	3,885	4,495	4,810	5,035	20,0
22,0	-	-	-	1,915	1,845	2,630	3,380	3,730	3,980	22,0
24,0	-	-	-	0,915	0,840	1,610	2,355	2,775	3,095	24,0
26,0	-	-	-	-	-	0,770	1,505	1,940	2,340	26,0
28,0	-	-	-	-	-	-	0,795	1,230	1,655	28,0
30,0	-	-	-	-	-	-	-	0,625	1,050	30,0
32,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,530	32,0


Telescopic boom • Teleskopausleger • Flèche principale • Pluma telescópica • Braccio telescopico
Lança telescópica • Телескопическая стрела

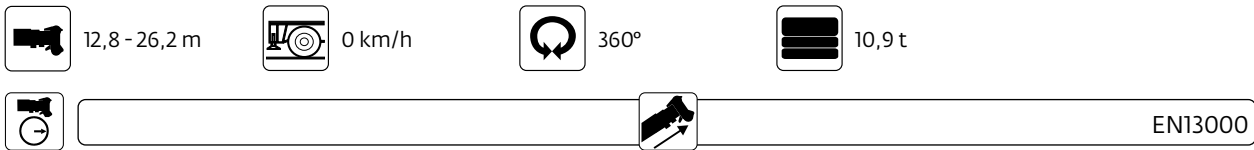

m	12,8	17,3	21,7	26,2	m
3,0	28,000	-	-	-	3,0
3,5	28,000	-	-	-	3,5
4,0	25,600	-	-	-	4,0
4,5	22,600	-	-	-	4,5
5,0	20,075	15,675	-	-	5,0
6,0	15,950	15,425	10,300	8,255	6,0
7,0	11,800	11,625	10,300	8,255	7,0
8,0	8,910	8,840	7,880	7,850	8,0
9,0	6,760	6,700	5,690	6,130	9,0
10,0	5,105	5,005	4,100	4,720	10,0
12,0	-	2,495	1,935	2,560	12,0




m	12,8	17,3	21,7	26,2	m
3,0	28,000	-	-	-	3,0
3,5	28,000	-	-	-	3,5
4,0	25,600	-	-	-	4,0
4,5	22,600	-	-	-	4,5
5,0	20,075	15,675	-	-	5,0
6,0	16,075	15,675	10,300	8,255	6,0
7,0	13,050	13,075	10,300	8,255	7,0
8,0	10,650	10,375	9,420	7,860	8,0
9,0	8,355	8,025	7,235	6,940	9,0
10,0	6,470	6,130	5,435	5,615	10,0
12,0	-	2,990	2,935	2,975	12,0

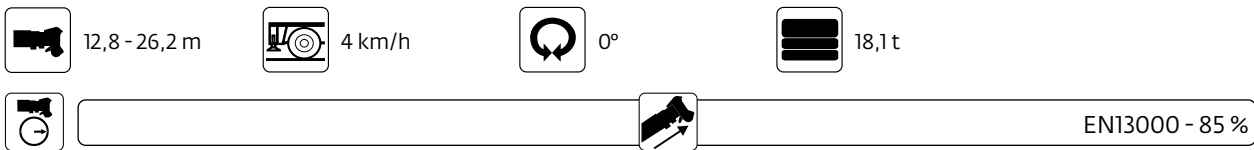

m	12,8	17,3	21,7	26,2	m
3,0	28,000	-	-	-	3,0
3,5	28,000	-	-	-	3,5
4,0	25,600	-	-	-	4,0
4,5	22,675	15,675	-	-	4,5
5,0	20,300	15,675	-	-	5,0
6,0	16,150	15,675	-	-	6,0
7,0	15,750	15,675	-	-	7,0
8,0	15,125	14,925	-	-	8,0
9,0	13,475	13,050	12,000	-	9,0
10,0	11,700	11,200	11,275	-	10,0
12,0	-	8,295	8,320	8,985	12,0
14,0	-	6,090	6,055	6,600	14,0
16,0	-	-	4,280	4,710	16,0
18,0	-	-	2,850	3,190	18,0
20,0	-	-	-	1,940	20,0
22,0	-	-	-	0,900	22,0


Swingaway • Klappspitze • Extension treillis • Plumín • Falcone • Jib • Складной удлинитель стрелы

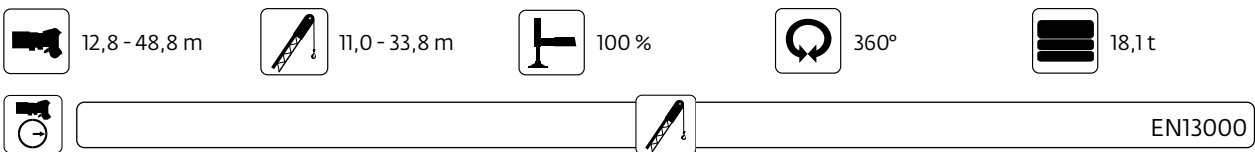

m	11,0 m			18,0 m			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
14,0	6,520	-	-	-	-	-	14,0
16,0	6,380	-	-	4,360	-	-	16,0
18,0	6,240	6,425	-	4,360	-	-	18,0
20,0	6,105	6,285	6,560	4,295	-	-	20,0
22,0	5,970	6,150	6,430	4,235	4,375	-	22,0
24,0	5,830	6,015	6,175	4,170	4,290	-	24,0
26,0	5,640	5,830	5,810	4,110	4,190	3,635	26,0
28,0	5,445	5,500	5,460	4,045	4,090	3,580	28,0
30,0	4,980	5,155	5,150	3,960	4,000	3,530	30,0
32,0	4,405	4,650	4,735	3,855	3,910	3,485	32,0
34,0	3,870	4,105	4,270	3,750	3,830	3,445	34,0
36,0	3,405	3,625	3,775	3,470	3,655	3,410	36,0
38,0	2,985	3,195	3,330	3,065	3,355	3,380	38,0
40,0	2,600	2,795	2,915	2,690	3,020	3,195	40,0
42,0	2,170	2,435	2,540	2,355	2,665	2,865	42,0
44,0	1,745	2,070	2,195	2,050	2,340	2,535	44,0
46,0	1,355	1,645	1,805	1,770	2,035	2,210	46,0
48,0	1,005	1,260	1,410	1,500	1,765	1,915	48,0
50,0	0,685	0,910	-	1,160	1,505	1,630	50,0
52,0	-	0,585	-	0,845	1,245	1,355	52,0
54,0	-	-	-	0,555	0,925	1,000	54,0
56,0	-	-	-	-	0,625	-	56,0

m	25,9 m			33,8 m			m
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
18,0	2,870	-	-	-	-	-	18,0
20,0	2,870	-	-	-	-	-	20,0
22,0	2,820	-	-	1,540	-	-	22,0
24,0	2,770	2,995	-	1,540	-	-	24,0
26,0	2,720	2,945	-	1,535	-	-	26,0
28,0	2,670	2,895	2,900	1,495	1,655	-	28,0
30,0	2,620	2,845	2,900	1,455	1,610	-	30,0
32,0	2,560	2,780	2,900	1,415	1,570	1,705	32,0
34,0	2,500	2,720	2,890	1,375	1,530	1,675	34,0
36,0	2,440	2,660	2,840	1,335	1,485	1,650	36,0
38,0	2,380	2,600	2,705	1,300	1,445	1,620	38,0
40,0	2,315	2,540	2,550	1,260	1,405	1,595	40,0
42,0	2,095	2,410	2,405	1,210	1,360	1,565	42,0
44,0	1,795	2,135	2,240	1,160	1,320	1,540	44,0
46,0	1,515	1,835	2,055	1,110	1,280	1,510	46,0
48,0	1,265	1,565	1,770	1,025	1,235	1,480	48,0
50,0	1,035	1,315	1,495	0,800	1,125	1,305	50,0
52,0	0,815	1,075	1,235	-	0,890	1,095	52,0
54,0	0,620	0,860	1,000	-	-	0,865	54,0
56,0	-	0,660	0,775	-	-	-	56,0


Swingaway • Klappspitze • Extension treillis • Plumín • Falcone • Jib • Складной удлинитель стрелы

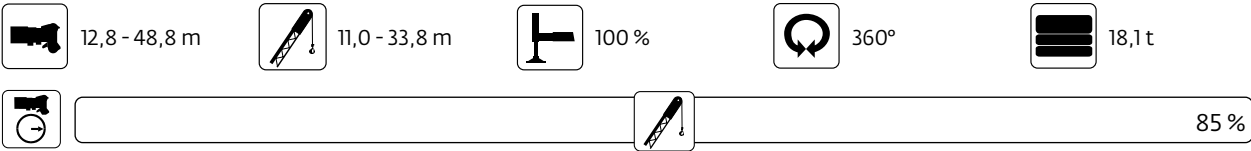

m	0°	11,0 m 20°	40°	0°	18,0 m 20°	40°	m
14,0	7,255	-	-	-	-	-	14,0
16,0	7,235	-	-	4,580	-	-	16,0
18,0	7,190	7,120	-	4,580	-	-	18,0
20,0	7,160	7,080	6,865	4,580	-	-	20,0
22,0	6,985	6,665	6,560	4,580	4,555	-	22,0
24,0	6,525	6,245	6,175	4,580	4,555	-	24,0
26,0	6,080	5,855	5,810	4,580	4,550	3,895	26,0
28,0	5,620	5,500	5,460	4,580	4,445	3,835	28,0
30,0	4,980	5,155	5,150	4,460	4,315	3,780	30,0
32,0	4,405	4,650	4,735	4,210	4,105	3,730	32,0
34,0	3,870	4,105	4,270	3,910	3,870	3,660	34,0
36,0	3,405	3,625	3,775	3,470	3,655	3,530	36,0
38,0	2,985	3,195	3,330	3,065	3,355	3,385	38,0
40,0	2,600	2,795	2,915	2,690	3,020	3,195	40,0
42,0	2,260	2,435	2,540	2,355	2,665	2,865	42,0
44,0	1,930	2,110	2,195	2,050	2,340	2,535	44,0
46,0	1,605	1,795	1,865	1,770	2,035	2,210	46,0
48,0	1,260	1,460	1,500	1,515	1,765	1,915	48,0
50,0	0,940	1,125	-	1,265	1,505	1,630	50,0
52,0	0,600	0,600	-	1,015	1,260	1,365	52,0
54,0	-	-	-	0,745	1,015	1,115	54,0
56,0	-	-	-	-	0,745	-	56,0

m	0°	25,9 m 20°	40°	0°	33,8 m 20°	40°	m
18,0	3,205	-	-	-	-	-	18,0
20,0	3,205	-	-	-	-	-	20,0
22,0	3,205	-	-	1,995	-	-	22,0
24,0	3,205	2,995	-	1,995	-	-	24,0
26,0	3,205	2,995	-	1,995	-	-	26,0
28,0	3,205	2,995	2,900	1,995	1,915	-	28,0
30,0	3,205	2,995	2,900	1,995	1,915	-	30,0
32,0	3,205	2,995	2,900	1,995	1,915	1,810	32,0
34,0	3,160	2,985	2,890	1,995	1,915	1,810	34,0
36,0	2,960	2,950	2,840	1,995	1,915	1,810	36,0
38,0	2,705	2,805	2,705	1,995	1,915	1,810	38,0
40,0	2,420	2,615	2,550	1,960	1,915	1,810	40,0
42,0	2,095	2,410	2,405	1,790	1,890	1,810	42,0
44,0	1,795	2,135	2,240	1,545	1,775	1,725	44,0
46,0	1,515	1,835	2,055	1,270	1,600	1,600	46,0
48,0	1,265	1,565	1,770	1,025	1,360	1,480	48,0
50,0	1,035	1,315	1,495	0,800	1,125	1,305	50,0
52,0	0,815	1,075	1,235	-	0,890	1,095	52,0
54,0	0,620	0,860	1,000	-	-	0,865	54,0
56,0	-	0,660	0,775	-	-	-	56,0

Swingaway • Klappspitze • Extension treillis • Plumín • Falcone • Jib • Складной удлинитель стрелы

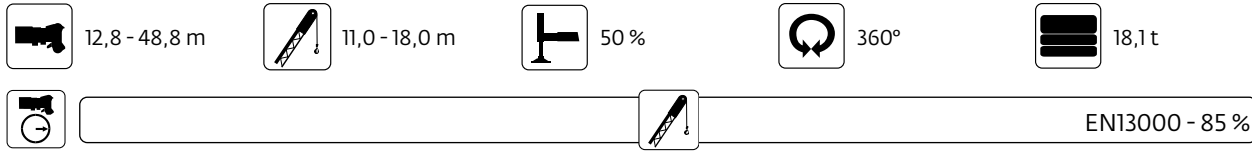

m	0°	11,0 m 20°	40°	0°	18,0 m 20°	40°	m
14,0	6,520	-	-	-	-	-	14,0
16,0	6,380	-	-	4,360	-	-	16,0
18,0	6,240	6,425	-	4,360	-	-	18,0
20,0	6,105	6,285	6,560	4,295	-	-	20,0
22,0	5,970	6,150	6,430	4,235	4,375	-	22,0
24,0	5,025	5,740	6,175	4,170	4,290	-	24,0
26,0	4,180	4,830	5,365	4,110	4,190	3,635	26,0
28,0	3,455	4,045	4,505	3,750	4,090	3,580	28,0
30,0	2,820	3,355	3,720	3,125	4,000	3,530	30,0
32,0	2,265	2,750	3,035	2,580	3,385	3,485	32,0
34,0	1,775	2,215	2,445	2,095	2,835	3,445	34,0
36,0	1,335	1,735	1,925	1,660	2,340	2,890	36,0
38,0	0,920	1,300	1,465	1,270	1,895	2,390	38,0
40,0	0,545	0,900	1,050	0,915	1,490	1,930	40,0
42,0	-	0,510	0,685	0,595	1,120	1,510	42,0
44,0	-	-	-	-	0,785	1,125	44,0
46,0	-	-	-	-	-	0,770	46,0

Weight reductions • Gewichtsreduzierung durch Lastaufnahmemittel • Reductions de charge
Reducciones de peso • Riduzioni di peso • Reduções de peso • Снижение веса

Auxiliary boom nose / Hilfsrollenkopf / Tête de flèche auxiliaire / Cabeza auxiliar / Falconcino ausiliario in testa al braccio / Cabeçote da lança auxiliar / Вспомогательный оголовок стрелы	54 kg
Hookblocks / Hakenflaschen / Moufles / Ganchos / Ganci / Cadernais / Крюковой блок	
118 tonne 8 sheave / Seilrollen / Réas / Poleas / Carrucole / Roldanas / блок	1089 kg
73 tonne 5 sheave / Seilrollen / Réas / Poleas / Carrucole / Roldanas / блок	725 kg
9,1 tonne overhaul ball / 9,1t Kugelhaken / Crochet simple de 9,1 tonnes / Ganho de bola de 9,1 toneladas / Boz-zello a palla da 9,1 tonnellate / Bola e gancho de 9,1 toneladas / 9,1-крюк с шаром утяжелителем	313 kg
10-18 m bifold swingaway fly jib / Doppelklappspitze / Extension de flèche repliable / Plumín Plegable / Prolunga ripiegabile del braccio / Extensão da lança articulada. / складной удлинитель стрелы	
11 m erected / Klappspitze vorgebaut / Déplié / Montado / Montato / Montado / смонтированный	2386 kg
18 m erected / Klappspitze vorgebaut / Déplié / Montado / Montato / Montado / смонтированный	4472 kg
25,9 m jib erected / Spitze vorgebaut / Déplié / Montado / Montato / Montado / смонтированный	6396 kg
33,8 m jib erected / Spitze vorgebaut / Déplié / Montado / Montato / Montado / смонтированный	8800 kg

Note: All load handling devices and boom attachments are considered part of the load and suitable allowances must be made for their combined weights.
Hinweis: Alle Lastaufnahmemittel und jede Zusatzausrüstung des Hauptauslegers werden als Teil der Traglast betrachtet und ihre kombinierten Gewichte müssen beim Feststellen der Nettolast entsprechend berücksichtigt (abgezogen) werden.
Remarque: Les équipements complémentaires et accessoires de levage sont considérés comme faisant partie de la charge; les réductions de charges de leurs poids combinés doivent être effectuées.
Nota: Todos los aparjos de elevación e implementos de pluma son considerados parte de la carga y deben ser tenidos en cuenta para calcular los pesos a elevar.
Nota: Tutti gli accessori di sollevamento e le opzioni montate sul braccio sono considerati parte del carico e devono essere effettuate adeguate deduzioni per i loro pesi combinati.
Nota: Todos os acessórios de elevação e opcionais de lança contribuem para a carga a elevar pelo que devem ser tidos em conta nos cálculos dos pesos a elevar.
Примечание: все погрузочно-разгрузочные устройства и дополнительные приспособления стрелы считаются частью груза, поэтому их массу нужно прибавлять к массе груза.

Superstructure

 **Boom**
12,8 m – 48,8 m, five section, sequenced synchronized full power boom.
Maximum tip height: 51,5 m.

 **Bifold swingaway extension**
11,0 m - 18,0 m offsetable bifold lattice swingaway extension. Offsets 0°, 20° and 40°. Stows alongside base boom section. Maximum tip height: 69,2 m.

 ***Lattice Swingaway inserts**
2 x 8 m lattice extension inserts. Installs between the boom nose and bifold extension, non-stowable. Maximum tip height: 85,0 m.

 **Boom elevation**
One double acting hydraulic cylinder with integral holding valve provides elevation from -3° to +78°.

 **Load moment and anti-two block system**
Standard “Graphic Display” load moment and anti-two block system with audio-visual warning and control lever lockout. These systems provide electronic display of boom angle, length, radius, tip height, relative load moment, maximum permissible load, load indication and warning of impending two-block condition. The standard Work Area Definition System allows the operator to pre-select and define safe working areas. If the crane approaches the pre-set limits, audio-visual warnings aid the operator in avoiding job-site obstructions.

 **Cab**
Full-vision, all-steel fabricated with acoustical lining and tinted safety glass throughout. Cab tilts to +20 degrees. Deluxe seat incorporates armrest-mounted hydraulic single-axis controllers. Dash panel incorporates gauges for all engine functions. Other standard features include: hot water heater, cab circulating air fan, air conditioning, sliding side and rear windows, sliding skylight with electric wiper and sunscreen, electric windshield wash/wipe, fire extinguisher and seat belt.

 **Slewing**
Two speed, planetary swing drive with foot applied multi-disc wet brake. Spring applied, hydraulically released swing brake. 360° positive swing lock and two position mechanical house lock, both operated from cab.
Maximum speed: 2,5 RPM.

 **Counterweight**
18144 kg. Hydraulically installed and removed.

 **Hydraulic system**
Six main pumps with a combined capacity of 776 LPM.
Maximum operating pressure: 331 bar. Two individual post pressure compensated valve banks. Return line type filter with full flow by-pass protection and service indicator. Replaceable cartridge with micron filtration rating of 5/12/16. 1230 L hyd. reservoir. Remote mounted oil cooler with thermostatically controlled hydraulic driven motor, fan/air to oil. System pressure test ports.

 **Hoist**
Planetary reduction with automatic spring applied multi-disc wet brake. Grooved drum. Electronic hoist drum rotation indicators, and hoist drum cable followers.
Maximum single line pull:
• 1st layer: 8740 kg.
• 3rd layer: 7432 kg.
• 5th layer: 6464 kg.
Maximum Permissible Line Pull: 7620 kg with 6X37 class rope.
7620 kg with 35X7 rotation resistant rope.

Maximum Single Line Speed: 171 m/min.
Rope Construction: 6X36 EIPS IWRC, Special Flexible.
35x7 Flex-X, Rotation Resistant.

Rope Diameter: 19 mm.
Rope Length: Main Hoist: 290 m.
Auxiliary Hoist: 213 m.
Maximum Rope Stowage: 368 m.

Carrier

 **Carrier frame**
Box section frame fabricated from high-strength, low alloy steel.
Removable outrigger housings, front/rear towing and tie down lugs.

 **Outriggers**
Four hydraulic telescoping single-stage double box beam outriggers with inverted jacks and integral holding valves. Three position setting, 0%, 50% and fully extended. Outrigger boxes removable for ease of transportation. All steel fabricated, quick release type outrigger floats, 775 mm diameter. Maximum outrigger pad load: 75298 kg.
Controls and crane level indicator located in cab.

 **Engine**
Tier 3 / Euromot 3A: Cummins QSC 8.3L diesel, six cylinders, 224 kW at 2.200 rpm. Maximum torque: 1356 Nm at 1600 rpm.
Note: Required for sale outside of North America and European Union countries.
Tier 4f / Euromot 4: Cummins QSL 8.3L diesel, six-cylinder, turbo charged with Cummins diesel particulate exhaust filter/muffler. Meets U.S. E.P.A. Tier IV and E.U. Stage IIIB. 239 kW at 2200 rpm. Maximum torque: 1383 Nm at 1500 rpm. Fuel requirements: Maximum of 15 PPM sulphur content (Ultra Low Diesel Fuel) Note: Tier IV engine required in North America and European Union countries. Fuel tank capacity: 379 l.

 **Transmission**
Sequential powershift with 6 forward and 3 reverse speeds.
Front axle disconnect for 4 x 2 travel.

 **Drive/Steer**
4 x 4.
Fully independent power steering:
Front: Full hydraulic steering wheel controlled.
Rear: Full hydraulic switch controlled.
Provides infinite variations of 4 main steering modes: front only, rear only, crab and coordinated. Rear steer indicator.

 **Axles**
Front: Drive/steer with differential and planetary reduction hubs rigid mounted to frame.
Rear: Drive/steer with differential and planetary reduction hubs pivot mounted to frame.

 **Tyres**
Std. 33,25 X 29 - 38 bias ply.

 **Brakes**
Full hydraulic split circuit operating on all wheels. Spring-applied, hydraulically released parking brake mounted on front axle.

 **Lights**
Full lighting including turn indicators, head, tail, brake and hazard warning lights.

 **Maximum speed**
24 km/h.

 **Gradeability (theoretical)**
73% Based on 79460 kg GVW, 33,25 x 29 tires, pumps engaged, 48,8 m boom, plus 18 m swingaway, 18144 kg counterweight, hookblock and headache ball.

 **Electrical system**
Two 12 V - maintenance free batteries. 12 V starting and lighting, circuit breakers.

***Optional equipment**
• Auxiliary lighting package (includes cab mounted amber flashing light, hoist mounted work light, single base boom mounted floodlights and rubber mat for stowage trough).
• Rear Pintle Hook.
• Cab controlled cross axle differential locks, (front and rear).
• PAT event recorder down load kit.
• Wind speed indicator (wireless).
• Hydraulic bi-fold swingaway.
• Boom extension inserts.
• CE mark conformance.
• CraneSTAR fleet management system.

*Denotes optional equipment

Technische Daten

Kranoberwagen

Ausleger Fünfteiliger, voll teleskopierbarer Ausleger mit Synchronverstellung, 12,8 m bis 48,8 m. Maximale Hakenhöhe 51,5 m.
Doppelklappspitze Doppelklappspitze 11/18 m, mechanisch abwinkelbar (0°, 20°, 40°), am Auslegergrundkörper verstaubar. Maximale Hakenhöhe: 69,2 m.
*Zwischenstücke für Doppelklappspitze Zwei (2) Zwischenstücke in Gitterbauweise, jeweils 8 m lang. Anbau zwischen Auslegerkopf und Doppel-Klappspitze, nicht verstaubar. Maximale Hakenhöhe: 85,0 m.
Wippwerk Ein doppelt wirkender Hydraulikzylinder mit integriertem Sicherheits-Rückschlagventil. Auslegerverstellwinkel von -3° bis +78°.
Lastmoment- und Hubendschalter-System System für Lastmomentbegrenzung über Standard-„Grafikdisplay“ und Anti-Two Block System mit akustisch-optischer Warnung und Steuerhebelsperre. Diese Systeme bieten elektronische Anzeige von Auslegerwinkel, Auslegerlänge, Radius, Arbeitshöhe, relativem Lastmoment, maximal zulässiger Last, Hakenlast und Hubendschaltungs-Vorrichtung. Das zur Standardausrüstung gehörende System zur Arbeitsbereichsbegrenzung ermöglicht es dem Bediener, sichere Arbeitsbereiche vorzugeben und zu definieren. Nähert sich der Kran der Begrenzung des sicheren Arbeitsbereichs, wird der Bediener akustisch und optisch gewarnt, wodurch Kollisionen am Einsatzort vermieden werden.
Kabine Rundumsichtkabine, in Stahlblech ausgeführt, mit Schalldämmung und getöntem Sicherheitsglas. Kabine lässt sich um +20 Grad neigen. Komfortsitiz mit in die Armlehnen integrierten, einachsig verstellbaren Steuerhebeln. Armaturen Brett mit Anzeigen für alle Motorfunktionen. Weitere Standard-ausrüstung: Heißwasserheizung, Umluftgebläse, Schiebefenster seitlich und hinten, Dachschiebefenster mit elektrischem Scheibenwischer und Sonnenschutz, elektrischer Frontscheibenwischer/Waschanlage, Feuerlöscher und Sicherheitsgurt. Klimaanlage.
Schwenkwerk Zweistufiges Planetenschwenkwerk mit fußbetätigter Mehrscheiben-Ölbadbremse. Hydraulisch lösbare Federspeicher-Feststellbremse. 360° Schwenkwerkverriegelung und in zwei Stellungen festsetzbare Bolzenverriegelung, beide von der Kabine aus bedienbar. Max. Drehgeschwindigkeit: 2,5 RPM.
Gegengewicht Gegengewicht 18144 kg, hydraulisch an-und abbaubar.
Hydrauliksystem Sechs Hauptpumpen mit einer Gesamtfördermenge von 776 l/Min. Maximaler Betriebsdruck: 331 bar. Zwei einzelne druckkompensierte Ventilblöcke. Filter mit Vollstrom-Bypassschutz und Wartungsanzeige im Rücklauf. Wechsellpatrone mit einer Filtrationsleistung von 5/12/16. Fassungsvermögen des Hydrauliktanks: 1230 Liter. Abgesetzt montierter Ölkühler mit thermostatisch geregeltem, vom Hydraulikmotor angetriebenem Lüfter/Luft-zu-Öl. Systemdruck-Prüfanschlüsse.
Hubwerk Planetengetriebe mit automatischer Federspeicher-Mehrscheibenbremse im Ölbad. Gerillte Seiltrommel.Elektronischer Hubwerksumdrehungs-Melder sowie Seilführungsbügel. Maximaler Seilzug mit einfachem Strang: - Erste Lage: 8740 kg. - Dritte Lage: 7432 kg. - Fünfte Lage: 6464 kg. Maximal zulässiger Seilzug: 7620 kg mit Seil Kategorie 6 x 37 7620 kg mit 35 x 7 Flex-X, drallfrei. Maximale Seilgeschwindigkeit mit einfachem Strang: 171 m/Min. Seilaufbau: 6 x 36 EIPS IWRC, besonders flexibel. 35 x 7 Flex-X, drallfrei. Seildurchmesser: 19 mm. Seillänge: Haupthubwerk: 290 m. Hilfshubwerk: 213 m. Hubwinde für max. 368 m Seil ausgelegt.

Kranunterwagen

Rahmen Kastenprofilrahmen aus hochfestem Feinkornstahl. Abschlepp- und Verzurösen vorne/hinten.
Abstützungen Vier hydraulisch teleskopierbare, einteilige Kastenprofil-Abstützträger mit innen geführten Stützzylindern und integrierten Halteventilen. Drei Stellungen: 0%, 50% und voll ausgefahren. Abnehmbare Abstützträger für einfachen Transport. Abstützteller mit Schnellentriegelung aus Stahl, Durchmesser 775 mm. Maximale Last auf den Abstütztellern: 75298 kg. Bedienelemente und Nivellieranzeige in der Kabine.
Motor Tier 3/Euromot 3A: Cummins QSC 8,3 L Dieselmotor, sechs Zylinder, Turbolader, 224 kW bei 2200 U/min. Maximales Drehmoment: 1356 Nm bei 1600 U/min. Hinweis: Zum Verkauf außerhalb Europas und Nordamerikas bestimmt. Tier 4f / Euromot 4: Cummins QSL 8,3 L Dieselmotor, sechs Zylinder, mit Turbolader und Cummins-Dieselfußpartikelfilter. Entspricht Emissionsvorgaben nach U.S.E.P.A. Tier IV und E.U. Euromot Stufe III B. 239 kW bei 2200 U/min. Maximales Drehmoment: 1383 Nm bei 1500 U/ min. Treibstoffart: Maximal 15 ppm Schwefelanteil (besonders schwefelarmer Dieselmkraftstoff). Hinweis: Diese Motoren sind zum verkauf in Nordamerika und der Europäischen Union bestimmt. Kraftstoffbehälter: 379 l.
Getriebe Powershiftautomatikgetriebe, 6 Vorwärtsgänge und 3 Rückwärtsgänge. Abkoppelung der Vorderachse für Fahrtr Antrieb 4 x 2.
Antrieb/Lenkung 4 x 4. Separate Servolenkung : Vorne: Vollhydraulisch, über Lenkrad betätigt. Hinten: Vollhydraulisch, über Schalter betätigt. Stellt vier stufenlos veränderliche Lenkarten bereit: Nur vorne, nur hinten, Hundegang und koordiniert. Lenkungsanzeige hinten. Wendekreis: 7,5 m.
Achslinien Vorne: Antrieb/Lenkung über Differenzial und Planetenuntersetzungsgetriebe, fest mit dem Rahmen verbunden. Hinten: Antrieb/Lenkung über Differenzial und Planetenuntersetzungsgetriebe, pendelnd mit dem Rahmen verbunden.
Bereifung Standard 33,25 x 29 – 38-lagig, Diagonalreifen.
Bremsen Vollhydraulische Bremsen mit geteilten Bremskreisen, auf alle Räder wirkend. Hydraulisch lösbare Federspeicher-Feststellbremse, auf die Vorderachse wirkend.
Beleuchtung Volle Beleuchtungsanlage mit Blinkleuchten, Scheinwerfern, Schluss- und Bremsleuchten und Warnblinkanlage.
Höchstgeschwindigkeit 24 km/h.
Steigvermögen (theoretisch) 73 % (basierend auf: Bruttogewicht des Fahrzeugs 79460 kg, Reifengröße 33,25 x 29, Pumpen aktiviert, Ausleger 48,8 m, Doppelklappspitze 18 m, gegengewicht 18144 kg, Hilfshubwerk mit Seil und Hakenflasche).
Elektrische Anlage Zwei wartungsfreie 12-Volt-Batterien. 12-V-Anlasser und Beleuchtung, Sicherungsschalter.
*Zusatzausrüstung - Zusatzbeleuchtung (einschl. kabinenmontierte Rundumleuchte, auf der Winde montiertes Arbeitslicht, am Ausleger-Basisstück montierte Flutlichter und Gummimatte für Staufach). - Abschleppöse hinten. - Differenzialsperren (vorne und hinten), von der Kabine aus zuschaltbar. - PAT Datalogger. - Windgeschwindigkeitsanzeige. - Hydraulisch abwinkelbare Doppelklappspitze. - Auslegerverlängerung. - CE-zertifiziert. - CraneSTAR Kran-Überwachungssystem.

*Kennzeichnet wahlweise Zusatzausrüstung

Superstructure

Flèche 12,8 m – 48,8 m. Flèche telescopique hydraulique, à cinq éléments, séquencée et synchronisée. Hauteur maximale de tête de flèche: 51,5 m.
Extension treillis Extension treillis inclinable à double repliage latéral de 11,0 m à 18,0 m. Possibilité de déport à 0°, 20° et 40°. Repliage le long de l’élément de flèche de base. Hauteur max. de tête d’extension: 69,2 m.
*Extensions treillis à repliage latéral 2 éléments intermédiaires de 8 m pour extension treillis installés entre la tête de flèche principale et l’extension treillis double; éléments transportés séparément. Hauteur max. d’extension treillis: 85,0 m.
Relevage Un vérin hydraulique double effet avec clapet anti-retour intégré. Angles de relevage -3° à +78°.
Contrôleur d’état de charge et dispositif de fin de course haute crochet indépendant En standard, contrôleur d’état de charge à affichage graphique et dispositif de course haute avec alarmes sonores et visuelles et dispositif de coupure des mouvements. Ces dispositifs donnent un affichage graphique de l’angle et de la longueur de flèche, de la portée, de la hauteur de tête de flèche, du moment relatif, de la charge maximum autorisée, de la charge levée et de sécurité de fin de course haute crochet. Le dispositif standard de limitation du domaine d’évolution (Work Area Definition System) permet à l’utilisateur de pré-définir et limiter le domaine de travail autorisé.
Cabine Cabine panoramique tout acier avec isolation sonore et vitrages de sécurité teintés, inclinable à 20°. Siège ergonomique équipé de manipulateurs multidirectionnels électriques doubles-axes intégrés aux accoudoirs. Tableau de bord équipé de tous les instruments nécessaires à la surveillance du moteur. Autres équipements montés en standard : colonne de direction réglable en inclinaison, chauffage de cabine à eau chaude, ventilateur, vitrages coulissants latéraux et arrière, vitre de toit coulissante équipée d’un essuie-glace et d’un rideau pare-soleil, essuie-glace et lave-glace de pare-brise, extincteur et ceinture de sécurité, air conditionné.
Orientation Réducteur d’orientation à planétaires, frein multi-disques immergés à commande au pied. Serrage par ressorts et desserrage hydraulique. Blocage d’orientation positive sur 360° et verrouillage mécanique d’orientation sur deux positions, le tout commandé depuis la cabine. Vitesse maximale: 2,5 tpm.
Contrepoids Contrepoids de 18144 kg à mise en place et dépose hydraulique.
Système hydraulique Six pompes principales donnant un débit combiné de 776 litres/min. Pression maximum de service: 331 bars. Deux distributeurs hydrauliques indépendants avec compensateurs de pression. Filtre hydraulique sur circuit de retour avec protection par dérivation plein débit et indicateur de colmatage. Cartouche amovible avec classe de filtration micrométrique 5/12/16. Réservoir hydraulique de 1.230 litres. Refroidisseur air/huile, installé à distance, entraîné par moteur hydraulique à commande thermostatique. Prises de pressions rapides.
Treuil Entraînement par réducteur à planétaires et frein multi-disques immergés. Indicateurs électroniques de rotation du treuil et dispositif presse-câble. Efforts max. sur brin simple: 1^{er} couche: 8740 kg. 3^e couche: 7432 kg. 5^e couche: 6464 kg. Effort max. autorisé sur brin simple: 7620 kg avec câble de classe 34 x 37. Vitesse max. de déroulement: 171 m/min. Câbles antigratoires type 6 x 36 EIPS IWRC, Special Flexible ou 35 x 7 Flex-X. Diamètre: 19 mm. Longueur de câble: Treuil principal: 290 m. auxiliaire: 213 m. Capacité maximum de câble: 368 m.

Caractéristiques techniques

Châssis

Châssis Châssis caissonné mécanosoudé en acier à haute limite élastique. Carters de dispositifs de calage amovibles, chapes de remorquage et d’arrimage à l’avant et à l’arrière.
Dispositif de calage Quatre poutres de calage hydrauliques télescopiques avec vérins inversés et clapets anti-retour intégrés. Calage autorisé en trois positions: 0 – 50% et 100%. Systèmes de calage amovibles pour faciliter le transport. Patins d’appui en acier (775 mm de diamètre) avec dispositifs de fixation rapide. Charge maximum sur appui: 75298 kg. Commandes de calage et indicateur de niveau dans la cabine.
Moteur Tier 3 / Euromot 3A: Diesel 6 cylindres Cummins QSC 8,3 L développant 224 kW à 2200 tours/min. Couple maximum: 1356 Nm à 1600 tours/min. Note: Requis pour les ventes hors des pays d’Amérique du Nord et de l’Union européenne. Tier 4f / Euromot 4: Diesel 6 cylindres turbocompressé Cummins QSL 8,3 L avec filtre/silencieux d’échappement à particules Cummins diesel. Respecte les exigences en matière d’émissions selon l’U.S.E.P.A. Tier IV et U.E. Phase III B. 239 kW à 2200 tr/min. Couple maximal: 1383 Nm à 1500 tr/min. Exigences relatives au carburant: Maximum de 15 ppm de teneur en soufre (carburant diesel à très faible teneur). Note: Moteur Tier IV requis dans les pays d’Amérique du Nord et de l’Union européenne. Capacité du réservoir: env. 379 l.
Boîte de vitesse Boîte de vitesses à 6 rapports avant et 3 rapports arrière. Débrayage de pont avant pour déplacement en 4 x 2.
Direction/transmission 4 x 4. Direction hydraulique indépendante: Avant: Direction hydraulique indépendante actionnée par volant. Arrière: Direction hydraulique indépendante commandée par interrupteur au tableau de bord. Combinaisons infinies des quatre modes de direction : avant uniquement, arrière uniquement, marche en crabe et mode coordonné. Indicateur de direction arrière. Rayon de braquage: 7,5 m.
Ponts Avant: Pont moto-directeur avec différentiel et réductions à planétaires dans les moyeux fixé de manière rigide au châssis. Arrière: Pont moto-directeur avec différentiel et réductions à planétaires dans les moyeux articulé au châssis
Pneumatiques Pneumatiques standard 33,25 x 29 à carcasse conventionnelle 38 plis.
Freins Freinage sur toutes les roues avec circuit scindé. Frein de stationnement à serrage par ressorts et desserrage hydraulique sur l’essieu avant.
Eclairage Eclairage complet incluant les clignotants, ainsi que les feux avant, arrière, de freinage et de détresse.
Vitesse maximum 24 km/h.
Aptitude théorique en pente 73% (calage du moteur) basé sur un véhicule d’un poids total de 79460 kg, équipé de pneus 33,25 x 29, pompes engagées, flèche principale de 48,8 m, d’une extension à double repliage latéral manuel de 18,0 m, d’un contrepoids de 18144 kg, d’un bloc de crochet et d’une boule de démolition de 9,0 t.
Installation électrique Deux batteries sans entretien de 12 Volts pour l’éclairage et le démarrage. Coupe circuit.
*Equipements optionnels - Éclairage auxiliaire (inclut un gyrophare orange sur la cabine, un projecteur de travail sur le treuil, un projecteur installé sur la flèche de base et un tapis de caoutchouc pour le coffre de stockage). - Crochet de remorquage. - Différentiels inter-roues commandés depuis la cabine (avant et arrière). - Enregistreur de données PAT data logger. - Indicateur de vitesse du vent. - Extension treillis à double repliage latéral hydraulique. - Éléments intermédiaires pour extension de flèche. - Conformité CE. - CraneSTAR Système de gestion de parc de grues.

*Équipements optionnels

Características

Superestrutura

Lança

Lança de cinco secções, de telescopagem hidráulica, sincronizada. Comprimento total de 12,8 a 48,8 m. Altura máxima da ponta da lança: 51,5 m

Extensão swingaway fixa

Extensão swingaway treliçada de dobragem dupla, 11,0 m - 18,0 m. Angulações: 0°, 20° e 40°. Pode ser arrumada ao longo da secção de base da lança. Altura máx. da cabeça da extensão: 69,2 m.

*Inserções swingaway treliçadas

2 extensões de 8,0 m da estrutura. Instalam-se entre a ponta da lança e a extensão bipartida, não acondicionáveis. Altura máx. da cabeça da extensão: 85,0 m.

Elevação da lança

Um cilindro hidráulico de acção dupla com válvula anti-retorno integral assegura a elevação de -3° a +78°.

Sistema de momento de carga e fim de curso do cadernal

“Índice gráfico” standard do momento de carga e do sistema de fim de curso do cadernal com sistema audiovisual de sinalização e dispositivo de bloqueio automático das alavancas de comando. Estes sistemas fornecem informações, apresentadas em visor electrónico, do ângulo da lança, do comprimento, do raio, da altura da ponta da lança, do momento de carga relativo, da carga máxima admitida, da indicação de carga e aviso sobre o fim de curso do cadernal. O Sistema de Definição da Área de Trabalho standard permite ao operador seleccionar previamente e definir áreas de trabalho. Se a grua se estiver a aproximar dos limites previamente definidos, avisos audiovisuais ajudam o operador a evitar obstruções no local da obra.

Cabine

Cabine panorâmica, integralmente feita de aço, com isolamento sonoro e vidro de segurança colorido a toda a volta. Cabine inclinável até +20 graus. O assento Deluxe integra controladores de eixo duplo, eléctricos, instalados no apoio para os braços. O painel de controlo está equipado com manómetros para todas as funções do motor. Entre as demais funcionalidades standard incluem-se: Volante inclinável, aquecedor da cabine de água quente, ventoinha de circulação do ar na cabine, janelas lateral e traseira deslizantes, vidro de tejadilho deslizante com limpa-vidros eléctrico e pala para o sol, lava e limpa pára-brisas eléctricos, extintor de incêndios e cinto de segurança. Ar condicionado.

Rotação

Accionamento da rotação de planetários de duas velocidades com travão em banho de óleo tipo multidisco de aplicação com o pé. Travão de imobilização de mola e de libertação hidráulica. Bloqueio de rotação positiva de 360° e dispositivo de bloqueio mecânico de duas posições, ambos accionados a partir da cabina. Velocidade máxima: 2,5 rpm.

Contrapeso

18144 kg. Instalado e desmontado por meios hidráulicos.

Sistema hidráulico

Seis bombas principais com uma capacidade combinada de 776 LPM. Pressão de serviço máxima: 331 bar. Dois conjuntos individuais de válvulas de pressão compensada. Filtro no circuito de retorno com protecção por derivação de débito total e indicador de manutenção. Cartucho substituível com classe de filtragem micrométrica de 5/12/16. Depósito de 1230 L. Radiador de óleo montado à distância com motor hidráulico controlado por termóstato, ventoinha/ar para óleo. Tomadas para teste de pressão do sistema.

Guincho

Redutor de planetários com travão em banho de óleo multidiscos de mola, automático. Indicadores electrónicos da rotação do tambor de elevação e acamador de cabo no tambor de elevação. Esforço máximo no cabo singelo:

- Primera camada: 8740 kg.
- Terceira camada: 7432 kg.
- Quinta camada: 6464 kg.

Esforço máximo admitido no cabo singelo: 7620 kg com cabo da classe 6 x 37. 7620 kg com cabo da classe 35 x 7 resistente à rotação.

Velocidade máxima do cabo singelo: 171 m/min.
Tipo de Cabo: 6 x 37 EIPS IWRC, flexível especial. 35x7 Flex-X resistente à rotação.
Diâmetro do Cabo: 19 mm.
Comprimento do cabo: Guincho principal: 290 m uxiliar: 213 m.
Capacidade Máxima do Cabo: 368 m.

Chassis

Chassis

Estrutura do chassis tipo caixa fabricado em aço de alta resistência. Caixas dos estabilizadores dianteiros e traseiros removíveis, engates para reboque dianteiro e traseiro e olhais para elevação.

Estabilizadores

Quatro vigas de estabilizaçao hidráulicas e telescópicas, de caixa dupla, de secção simples, com macacos invertidos e válvulas anti-retorno integrais. Três posições : 0%, 50% e totalmente estendidas. Caixas do estabilizador amovíveis para facilitar o transporte. Todos os estabilizadores de remoção rápida fabricados em aço, diâmetro de 775 mm. Carga máxima dos estabilizadores: 75298 kg. Controlos e indicador de nível da grua localizados na cabina.

Motor

Tier 3 / Euromot 3A: Cummins QSB 8,3 L diesel, seis cilindros, turboalimentado,224 kW a 2.200 rpm. Binário máximo: 1356 Nm a 1.600 rpm. Nota: Necessário para venda nos países fora da América do Norte e da União Europeia
Tier 4f / Euromot 4: Cummins QSL 8,3 L diesel, seis cilindros, turboalimentado, com silenciador/filtro de partículas diesel Cummins. Respeita os níveis de emissões de acordo com Tier IV da U.S.E.P.A. e classe IIIB da U.E. 239 kW a 2.200 rpm. Binário máximo: 1383 Nm a 1500 rpm. Requisitos relativos ao combustível: máximo de 15 ppm de teor de enxofre (diesel de muito baixo teor em enxofre). Nota: o motor Tier IV é necessário para venda nos países da América do Norte e da União Europeia. Depósito de 379 l.

Transmissão

Transmissão Powershift integral com 6 velocidades de marcha à frente e 3 velocidades de marcha-atrás. Desembraiaagem do eixo frontal para deslocação 4 x 2.

Tracção/direcção

4 x 4. Direcção assistida de comando independente:

À frente: totalmente hidráulica, comandada pelo volante.

Atrás: totalmente hidráulica, comandada por interruptor. Disponibiliza um número infinito de variações dos 4 principais modos de direcção: só dianteira, só traseira, direcção tipo carangueio e direcção coordenada. Indicador de direcção traseira. Raio de viragem: 7,5 m.

Eixos

Dianteiros: Eixo de tracção/direcção com cubos do redutor de planetários e diferencial rigidamente montados no chassis.

Traseiros: Eixo de tracção/direcção com cubos do redutor de planetários e diferencial montados no chassis de forma articulada (pivôs).

Pneus

Pneus standard 33,25 x 29 - 38 telas.

Travões

Travões de circuito dividido, totalmente hidráulicos, que actuam sobre todas as rodas. Travão de estacionamento de mola e de libertação hidráulica, montada no eixo dianteiro.

Iluminação

Conjunto completo, incluindo luzes de sinalização de mudança de direcção, faróis dianteiros, faróis traseiros, luzes de travagem e luzes de sinalização de perigo.

Velocidade máxima

24 km/h.

Gradabilidade (teórica)

73% (paragem do motor) baseado em PB 79460 kg, pneus 33,25 x 29, lança principal de 48,8 m, extensão dupla articulada manual de 18,0 m, 18144 kg de contrapeso, gancho e gancho de bola.

Sistema eléctrico

Duas baterias de 12 V que dispensam manutenção. Arranque e luzes de 12 V. Interruptor de desconexão da bateria.

* Equipamento opcional

- Pacote de iluminação auxiliar (inclui pirilampo rotativo montada na cabine, luz de trabalho montada no guincho, um foco montado no tramo base da lança e protecção em borracha da zona de armazenagem.
- Gancho de reboque traseiro.
- Bloqueios do diferencial do eixo cruzado controlados na cabine (dianteiros e traseiros).
- Registo de dados PAT.
- Indicador de velocidade do vento.
- Extensão dupla treliçada(jib) hidráulica.
- Inserções swingaway treliçadas.
- Conformidadecom a Marca CE.
- CraneSTAR Sistema de gestão de frotas de guas.

*Assinala o equipamento opcional

Kranovaya установка

Стрела

Пятисекционная, полноприводная, телескопическая стрела длиной 12,8 – 48,8 м. Максимальная высота оголовка стрелы: 51,5 м.

Фиксированный удлинитель стрелы

Складной решетчатый удлинитель стрелы длиной 11,0/18,0 м. Возможность установки под углом в 0°, 20° или 40°. Складывается вдоль секции основной стрелы
Максимальная высота оголовка удлинителя: 69,2 м.

*Решетчатые удлиняющие вставки

2 решетчатых вставки длиной 8 м. Устанавливаются между оголовком стрелы и складным удлинителем. Не складываются. Максимальная высота оголовка удлинителя стрелы: 85,0 м.

Угол наклона стрелы

Один гидравлический цилиндр двойного действия со встроенным обратным клапаном обеспечивает подъем от -3° до +78°.

Ограничитель грузового момента и ограничитель высоты подъема крюка

Стандартный ограничитель грузового момента с графическим дисплеем и система блокировки при переподъеме с звуковой и визуальной сигнализацией и блокировкой органов управления. Эти системы выводят на электронный дисплей угол наклона стрелы, длину, радиус, высоту оголовка стрелы, относительный грузовой момент, максимально допустимую нагрузку, текущую нагрузку и предупреждение о возможности перегруза. Стандартная система ограничения рабочей зоны позволяет оператору заранее выбрать и определить безопасные рабочие зоны. При приближении крана к установленным границам срабатывает звуковая и визуальная сигнализация предупреждения оператора.

Кабина

Полностью стальная кабина с круговым обзором, звукоизоляцией и тонированными небьющимися стеклами по всему периметру. Наклон кабины до +20 градусов. Высококачественное сиденье оборудовано встроенными в подлокотники органами управления с одноосевым перемещением. Контрольные приборы для всех рабочих функций выведены на приборную панель. Остальные опции, включенные в стандартную поставку: обогреватель на горячей воде, вентилятор, раздвижные боковые и задние стекла, раздвижная застекленная крыша с электрическим стеклоочистителем и солнцезащитным экраном, электроомыватель и очиститель лобового стекла, огнетушитель и ремень безопасности. Воздушный кондиционер.

Поворот

Двускоросной привод с планетарным редуктором, охлаждаемый жидкостью тормоз системы управляемый педалью из кабины машиниста. Пружинный гидравлически освобождаемый тормоз механизма, фиксатор поворота, двухпозиционная блокировка поворота крановой установки, оба с управлением из кабины. Максимальная скорость: 2,5 б/мин.

Противовес

18144 кг. Пидравлическая система монтажа.

Гидравлическая система

Шесть главных насосов с общей производительностью 776 л/мин. Максимальное рабочее давление: 331 бар. Две независимых группы клапанов. Фильтр возвратной магистрали с полнопоточной обходной защитой и индикатором обслуживания. Сменный картридж, минимальный размер частиц, удаляемых фильтром - 5/12/16. Бак на 1230 л. Выносной масляный радиатор с термостатом и вентиляторным охлаждением с приводом от гидравлического мотора. Контрольные отверстия для проверки давления системы.

Лебедка подъема

Планетарный редуктор с автоматическим пружинным многодисковым жидкоохлаждаемым тормозом. Желобчатый барабан. Электронные индикаторы вращения подъемного барабана и кабельные держатели. Максимальное натяжение каната при однократной запасовке:
• 1 слой: 8740 кг.
• 3 слой: 7432 кг.
• 5 слой: 6464 кг.
Максимально допустимое натяжение каната: 7620 кг с канатом класса 6X37. 7620 кг с устойчивым к скручиванию канатом 35X7
Максимальная скорость каната при однострунной оснастке: 171 м/мин.
Контрукция каната: 6X36 с сердечником из высокопрочной стали для подъемных канатов особой гибкости, высокого качества.
35x7 Flex-X, устойчивый к скручиванию
Диаметр каната: 19 мм.
Длина каната: Лебедка основного подъема: 290 м - Лебедка вспомогательного подъема: 213 м. Максимальная длина укладки каната: 368 м

Технические характеристики

Тягач

Шасси

Коробчатая рама выполнена из высокопрочной низколегированной стали. Съемные кожухи выносных опор, передние/задние буксировочные и крепежные проушины.

Выносные опоры

Четыре гидравлические телескопические одноступенчатые двухмуфтовые балочные выносные опоры с перевернутыми цилиндрами и встроенными блокирующими клапанами. 3 позиции выдвижения: 0%, 50% и на полную длину. Блоки выносных опор, съемные, для упрощения транспортировки. Стальные, легко доступные опорные подушки диаметром 775 мм. Максимальная нагрузка на подушку выносной опоры: 75298 кг. Органы управления и указатель уровня крана расположены в кабине.

Двигатель

Дизельный, 6-цилиндровый двигатель Cummins QSB объемом 8,3 л, мощностью 300 л/с, 224 КВт (полная мощность) на 2 200 об./мин. Максимальный крутящий момент: 1356 Нм при 1600 об/мин.

Трансмиссия

Коробка переключения передач с 6 передними и 3 задними скоростями. Отключение переднего моста для передвижения в режиме 4 x 2.

Ведущие/управляемые колеса

4 x 4. Полностью независимое рулевое управление с усилителем:
Передние: С полным гидравлическим усилением. Управление от рулевого колеса.

Задние: С полным гидравлическим усилением. Ручное управление с помощью переключателей.
Возможны многочисленные варианты 4 основных режимов рулевого управления: только передние, только задние, крабовый ход и согласованный режим. Индикатор заднего движения. Радиус разворота: 7,5 м.

Оси

Передняя: Ведущая с управляемыми колесами, с дифференциальными и планетарными колесными редукторами, жестко смонтированными на раму.
Задняя: Ведущая с управляемыми колесами, с дифференциальными и планетарными колесными редукторами, шарнирно закрепленными на раму.

Шины

Станд. 33,25 x 29 - 38 с диагональным кордом, общего применения.

Тормоза

Полностью гидравлические, раздельные на все колеса. Пружинный, гидравлически отпускаемый парковочный тормоз, закрепленный на передней оси.

Фары

Полное освещение, включая индикаторы поворота, передние, задние, тормозные фонари и лампы аварийной сигнализации.

Максимальная скорость

24 км/ч.

Электросистема

Две, не требующие обслуживания, батареи на 12 В. Напряжение запуска и освещения - 12 В. Отключение батарей.

* Дополнительное оборудование (по выбору)

- Дополнительный осветительный комплект (состоит из установленного на кабине осветительного фонаря ночного освещения, установленного на подъемнике рабочего освещения, установленных на стреле прожекторов на одиночной основе, а также резиновых ковриков).
- Задний поворотный буксирный крюк.
- Механизм блокировки межколесного дифференциала, (передний и задний).
- Регистратор данных РАТ.
- Индикатор скорости ветра.
- Двусторонний складной решетчатый удлинитель стрелы с гидравлическим управлением.
- Решетчатые удлиняющие вставки.
- Соответствие нормам Евросоюза.
- CraneSTAR Система управления ресурсом крана.

^[1] *Дополнительное оборудование

Load charts • Traglasten • Capacités de levage • Capacidades
Capacità • Diagramas de carga • Таблицы грузоподъемности

The lifting capacities correspond to DIN EN 13000:2014-11 and 85 %.

Warning: THIS CHART IS ONLY A GUIDE. The Notes below are for illustration only and should not be relied upon to operate the crane. The individual crane's load chart, operating instructions and other instruction plates must be read and understood prior to operating the crane.

The lifting capacities likewise fulfil the requirements of ISO 4305 and DIN 15019, Part 2, with regard to stability, and DIN 15018, Part 3, and FEM 5004 with regard to strength.

85%: Capacities are in accordance with SAE J1063 and do not exceed 85% of the tipping load (SAE J1289 for outriggers 50% and 0% extended) as determined by SAE J765.

1. Capacities given do not include the weight of hookblocks, slings, auxiliary lifting equipment and load handling devices. Their weights MUST be added to the load to be lifted.

When more than minimum required reeving is used, the additional rope weight shall be considered part of the load.

2. All capacities are for crane on firm, level surface. It may be necessary to have structural supports under the outrigger floats or tyres to spread the load to a larger bearing surface.

3. When either boom length or radius or both are between values listed, the smallest load shown at either the next larger radius or boom length shall be used.

4. For outrigger operation, ALL outriggers shall be fully extended with tyres raised free of ground before raising the boom or lifting loads.

5. Tyres shall be inflated to the recommended pressure before lifting on rubber.

Die Tragfähigkeiten entsprechen DIN EN 13000:2014-11 und 85 %.

WARNUNG: DIESE TABELLE IST LEDIGLICHE EINE RICHTLINIE. Die Hinweise dienen als Erklärung und sind für die Kranbedienung nicht maßgebend. Vor Inbetriebnahme des Kranes sind Traglasttabellen, Bedienungsanleitung und andere Vorschriften eingehend zu studieren.

Die Tragfähigkeitswerte erfüllen ebenfalls die Anforderungen von ISO 4305 und DIN 15019 Teil 2 bezüglich Standsicherheit sowie von DIN 15018 Teil 3 und FEM 5004 bezüglich Festigkeit.

85%: Tragkraftwerte entsprechen SAE J1063 und überschreiten nicht 85 % der Kippplast (SAE J1289 bei halb- bzw. ganz ausgefahrener Abstützung) gemäß Richtlinien SAE J 765.

1. Das Gewicht der Hakenflaschen und aller Anschlagmittel muß zu der Last hinzugerechnet werden. Beim Einscheren mit erhöhten Werten ist das zusätzliche Seilgewicht als Teil der Last zu betrachten.

2. Alle Werte gelten für den Kran auf festem, ebenem Untergrund. Eventuell müssen die Stützteller oder Reifen unterlegt werden, um die Last über eine größere Abstützfläche zu verteilen.

3. Wenn Auslegerlänge oder Radius oder beide Werte zwischen den aufgeführten Werten liegen, ist die geringere der Traglasten zu wählen, die für den die nächstgrößere Ausladung oder die nächste bzw. anschließende Auslegerlänge genannt sind.

4. In abgestütztem Zustand müssen ALLE Stützen komplette ausgefahren sein. Die Reifen dürfen den Boden nicht berühren. Erst danach dürfen Lasten oder der Ausleger angehoben werden.

5. Bevor frei auf Rädern gearbeitet wird, müssen, die Reifen mit dem vorschriftsmäßigen Druck aufgefüllt werden.

Les capacités de levage sont conformes à la norme DIN EN 13000:2014-11 et 85 %.

ATTENTION: CE TABLEAU N'EST QU'UN GUIDE. Les notes ci-dessous sont données à titre d'exemple et ne devront pas être utilisées pour faire fonctionner la grue. Toute la documentation concernant chaque type de grue: tableau des charges, instructions de fonctionnement et toutes autres plaques d'instructions devront être lues et comprises avant de manoeuvrer la grue.

Les capacités de levage respectent également les exigences des normes ISO 4305 et DIN 15019, paragraphe 2, relatives à la stabilité, ainsi que celles des normes DIN 15018 paragraphe 3 et FEM 5004 relatives à la résistance.

85% : Les capacités de levage sont conformes à la norme SAE J1063 et ne dépassent pas 85% de la charge de basculement (SAE J1289 pour les poutres de calage déployées à 50% et 0%) tel que cela est prescrit par la norme SAE J765.

1. Les charges mentionnées dans les tableaux ne comprennent pas le poids des moufles, des élingues et autres accessoires de levage qui doit être additionné à celui de la charge levée. Lorsque le mouflage est supérieur au minimum requis le poids de l'excédent de câble doit être additionné à celui de la charge.

2. Les capacités sont données sur sol ferme et de niveau. Il peut être nécessaire d'utiliser des bastingis ou des accessoires similaires afin de répartir la charge transmise au sol par les roues ou les patins de calage.

3. Lorsque la longueur de flèche ou la portée ne correspond pas aux valeurs mentionnées dans les tableaux, il convient de se référer à la valeur inférieure mentionnée pour la portée ou la longueur de flèche immédiatement supérieure.

4. Pour utilisation machine calée, les poutres de calage doivent être totalement télescopées et les roues décollées du sol avant de relever la flèche ou de lever des charges.

5. Les pneumatiques devront être gonflés aux pressions préconisées avant tout levage en libre.

Las capacidades de carga corresponden a DIN EN 13000:2014-11 y 85 %.

AVISO: ESTA TABLA ES SOLO UNA ORIENTACIÓN. Las notas que aparecen al final de la misma solo sirven de ilustración y no deben ser tomadas como instrucciones para operar la grúa. La tabla de cargas, las instrucciones de operación y otras placas ilustrativas de cada grúa deben ser leídas y correctamente interpretadas antes de operar la grúa.

Asimismo los valores de carga cumplen las disposiciones de las normas ISO 4305 y DIN 15019, 2.ª parte, respecto a la estabilidad, y DIN 15018, 3.ª parte, y FEM 5004 respecto a la fuerza.

85%: Le capacidà di sollevamento sono conformi alla norma SAE J1063 e non superano l'85% del carico di ribaltamento (SAE J1289 per gli stabilizzatori estesi al 50% e 0%) come prescritto dalla norma SAE J765.

1. Las cargas indicadas no incluyen el peso de los ganchoes, eslingas, equipos auxiliares y aparejos de elevación. Sus pesos DEBEN ser añadidos al de la carga a elevar. Cuando se utilice un número de ramales de cable superior al necesario, el peso adicional del cable debe ser considerado como parte de la carga.

2. Todas las capacidades corresponden a la grúa situada sobre terreno firme nivelado y uniforme. La naturaleza del terreno puede hacer necesario colocar, bajo los apoyos de los estabilizadores o bajo los neumáticos, elementos estructurales que repartan la carga sobre una mayor superficie de apoyo.

3. Cuando se trabaje con longitudes de pluma o rádios, intermedios entre los valores reflejados en las tablas, se considerará la carga inmediata inferior indicada en el radio o longitud de pluma inmediato superior.

4. Para trabajos sobre estabilizadores, TODOS los estabilizadores estarán totalmente extendidos y los neumáticos sin tocar el suelo antes de elevar pluma o izar cargas.

5. Los neumáticos deberán estar inflados a la presión recomendada antes de elevar cargas sobre neumáticos.

Le tabelle di portata sono conformi alle norme DIN EN 13000:2014-11 e 85 %.

ATTENZIONE: QUESTA TABELLA E' SOLO UNA GUIDA. Le note qui sotto riportate sono date a titolo d'esempio e non devono essere utilizzate per far funzionare la gru.

La tabella di carico, le istruzioni d'uso ed ogni altro foglio illustrativo devono essere letti e compresi prima di manovrare la gru.

I valori delle tabelle di portata sono conformi anche ai requisiti delle norme ISO 4305 e DIN 15019, Parte 2, per quanto riguarda la stabilità, ed alle norme DIN 15018, Parte 3, e FEM 5004 per quanto riguarda il calcolo di resistenza della struttura.

85%: Capacidades de acuerdo con las Normas SAE J1063 y no exceden del 85% del momento de vuelco (Normas SAE J1289 para las cargas sobre estabilizadores extendidos al 50% o sin extender 0%) como fijan las normas SAE J765.

1. I carichi indicati nelle tavole non comprendono il peso dei ganci, dei tiranti, e di nessun altro accessorio di sollevamento che deve essere aggiunto a quello del carico sollevato. Quando il numero di funi è superiore al minimo richiesto il peso addizionale della fune deve essere aggiunto a quello del carico.

2. Tutte le capacità si intendono per la gru situata su un terreno compatto livellato e uniforme. Potrebbe rendersi necessario utilizzare dei supporti strutturali, sotto gli appoggi degli stabilizzatori o sotto i pneumatici, per ripartire il carico su una superficie di appoggio maggiore.

3. Quando la lunghezza del braccio o la portata non corrispondono ai valori riportati nelle tabelle, conviene considerare il valore inferiore riportato per il raggio di lavoro o la lunghezza del braccio immediatamente superiore.

4. Per lavoro su stabilizzatori, TUTTI gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e i pneumatici staccati da terra prima di rialzare il braccio o di sollevare carichi.

5. I pneumatici devono essere gonfiati alla pressione raccomandata prima di sollevare carichi sopra i pneumatici.

Capacidade de carga corresponde a DIN EN 13000:2014-11 e 85 %.

Atenção: ESTE QUADRO SERVE APENAS DE GUIA. As notas abaixo são dadas a mero título exemplificativo e não deverão ser utilizadas para operar a grua. Toda a documentação e instruções relativas a cada tipo de grua, nas quais se incluem o diagrama de carga da grua, as respectivas instruções de operação e outras placas com instruções, têm de ser lidas e compreendidas antes de a grua ser operada.

Capacidade de elevação também satisfazer os requisitos da norma ISO 4305 e DIN 15019, Parte 2, a estabilidade relativa, bem como os da DIN 15018 3 e GEF 5004 no que diz respeito à sua resistência. 85%: Le capacidà di sollevamento sono conformi alla norma SAE J1063 e non superano l'85% del carico di ribaltamento (SAE J1289 per gli stabilizzatori estesi al 50% e 0%) come prescritto dalla norma SAE J765.

1. As capacidades indicadas não incluem o peso de cadernais, eslingas, equipamento auxiliar de elevação e dispositivos de manuseamento de cargas. Os seus pesos TÊM de ser adicionados ao peso da carga a ser elevada. Sempre que for utilizada mais de uma desmultiplicação de cabo, o peso adicional dos cabos deverá ser considerado parte da carga, devendo ser adicionado ao seu peso.

2. Todas as capacidades são indicadas para uma grua sobre uma superfície firme e nivelada. Pode ser necessário colocar suportes estruturais por baixo dos pneus ou das sapatas dos estabilizadores, para espalhar a carga por uma superfície de suporte maior.

3. Sempre que o comprimento da lança, o seu raio, ou ambos estiverem compreendidos entre os valores indicados, deve ser utilizada a carga mais baixa indicada para o raio ou para o comprimento de lança imediatamente superior.

4. Operação com estabilizadores: Antes de a lança ser erguida ou de serem elevadas cargas, TODOS os estabilizadores têm de estar totalmente estendidos, com os pneus erguidos de modo a não estarem em contacto com o solo.

5. Antes de serem elevadas cargas sobre os pneus, eles devem ser enchidos às pressões recomendadas.

Грузоподъемность соответствует DIN EN 13000:2014-11 и 85 %.

Внимание: ДАННАЯ СХЕМА ПРИВЕДЕНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ. Нижеприведенные данные являются лишь пояснительными, на них не следует полагаться при работе с краном. Перед работой на кране следует прочесть и понять таблицы грузоподъемности, инструкцию по эксплуатации, а также инструктирующие таблички.

Кроме того, грузоподъемность удовлетворяет требованиям ISO 4305 и DIN 15019 (часть 2) в отношении устойчивости, и DIN 15018, (часть 3), и FEM 5004 в отношении прочности материала.

85%: Нагрузка соответствует стандарту SAE J1063 и не превышает 85% от удерживающего момента (SAE J1289 для выносных опор, выдвигаемых на 50% и на 0%) в соответствии с SAE J765.

1. Указанная нагрузка не учитывает вес крюковых блоков, канатов, вспомогательного подъемного оборудования и погрузочно/разгрузочных устройств. Их вес СЛЕДУЕТ прибавлять к массе груза. При превышении минимально необходимой запосовки канатаследует учитывать его дополнительный вес.

2. Все нагрузки указаны для крана, находящегося на прочной плоской поверхности. С целью распределения нагрузки, под выносные опоры или под колеса можно подложить поддерживающие конструкции для увеличения площади опоры.

3. Если длина стрелы, вылет (или и то и другое) находятся между указанными значениями в таблице, следует брать наименьшую нагрузку, указанную за следующим значением радиуса или длины стрелы.

4. Перед подъемом стрелы или грузов (при использовании выносных опор) следует выдвинуть ВСЕ выносные опоры на полную длину, чтобы колеса оказались над землей.

5. При подъеме с колес, шины должны быть накачаны до рекомендуемого давления.

Symbols • Symbolerklärung • Glossaire des symboles
Glosario de simbolos • Glossario dei simboli • Simbolos • Символы



Axles
Achsen
Ponts
Ejes
Assali
Оси



Counterweight
Gegengewicht
Contrepoids
Contrapeso
Contrappeso
Противовес



Main hoist
Haupthubwerk
Treuil principal
Cabrestante principal
Argano principale
Лебедка основного подъема



Outriggers
Abstützung
Calage
Estabilizadores
Stabilizzatori
Выносные опоры



Axle load
Achslast
Charge à l'essieu
Carga por eje
Carico sugli assi
Нагрузка на ось



Crane functions
Kranbewegungen
Mouvements de la grue
Funciones de la grúa
Funzioni della gru
Функции крана



Auxiliary hoist
Hilfshubwerk
Treuil auxiliaire
Cabrestante auxiliar
Argano secondario
Лебедка вспомогательного подъема



Radius
Ausladung
Portée
Radio
Raggio
Вылет



Boom
Ausleger
Flèche
Pluma
Braccio
Стрела



Crane travel
Fahrstellung
Déplacement de la grue
Grúa en traslado
Traslazione gru
Перемещение крана



Hookblock/Capacity
Hakenflasche/Traglast
Moufle/Force de levage
Gancho/Capacidad
Gancio/Capacità
Крюковой блок/Грузоподъемность



Slewing/Working range
Drehwerk/Arbeitsbereich
Orientation/Rayon d'opération
Giro/Gama de trabajo
Rotazione/Area di lavoro
Поворот/Рабочий диапазон



Boom elevation
Wippwerk
Relevage
Elevación de pluma
Elevazione braccio
Подъем стрелы



Drive/Steer
Antrieb/Lenkung
Direction/Déplacement
Tracción/Dirección
Trazione/Sterzo
Ведущие/Управляемые оси



Hydraulic system
Hydrauliksystem
Circuit hydraulique
Sistema hidráulico
Impianto idraulico
Гидравлическая система



Speed
Geschwindigkeit
Vitesse
Velocidad
Velocità
Скорость



Boom telescoping
Teleskopieren
Télescopage de flèche
Telescopaje de pluma
Lunghezza braccio
Выдвижение стрелы



Electrical system
Elektrische Anlage
Circuit électrique
Sistema eléctrico
Impianto elettrico
Электросистема



Lattice extension
Gittermastspitze
Extension treillis
Extensión de celosía
Falcone tralicciato
Гусек



Suspension
Federung
Suspension
Suspension
Sospensioni
Подвеска



Brakes
Bremsen
Freins
Frenos
Freni
Тормоза



Engine
Motor
Moteur
Motor
Motore
Двигатель



Lattice extension (luffing)
Gittermastspitze (wippbar)
Extension treillis (volée variable)
Extensión de celosía (angulable hidráulicamente)
Falcone tralicciato (inclinabile)
Гусек (с изменением вылета)



Transmission/Gear
Getriebe/Gang
Boîte de vitesses/Rapport
Transmisión/Cambio
Trasmissione/Cambio
Трансмиссия/передача



Cab
Kabine
Cabine
Cabina
Cabina
Кабина



Free on wheels
Freistehend
Sur pneus
Sobre neumáticos
Su gomme
Свободные внутренние колеса



Luffing jib
Wippspitzenausleger
Volée variable
Plumín angulable
Falcone a volata variabile
Маневровый гусек



Travel speed
Fahrgeschwindigkeit
Vitesse de déplacement
Velocidad de desplazamiento
Velocità di traslazione
Скорость движения



Carrier frame
Chassis-Rahmen
Châssis porteur
Bastidor
Telaio
Рама тягача



Gradeability
Steigfähigkeit
Aptitude en pente
Superación de pendientes
Pendenza superabile
Преодолеваемый уклон



Low range
Kriechgang
Gamme basse
Marchas cortas
Fuoristrada
Низкий диапазон



Tyres
Bereifung
Pneumatiques
Neumáticos
Pneumatici
Шины

Manitowoc Cranes

Regional headquarters

Americas

Milwaukee, Wisconsin, USA

Tel: +1 414 760 4600

Shady Grove, Pennsylvania, USA

Tel: +1 717 597 8121

Europe and Africa

Dardilly, France - TOWERS

Tel: +33 (0)4 72 18 20 20

Wilhelmshaven, Germany - MOBILE

Tel: +49 (0) 4421 294 0

APAC

Shanghai, China

Tel: +86 21 6457 0066

Singapore

Tel: +65 6264 1188

Middle East and India

Dubai, UAE

Tel: +971 4 8862677

This document is non-contractual. Constant improvement and engineering progress make it necessary that we reserve the right to make specification, equipment, and price changes without notice. Illustrations shown may include optional equipment and accessories and may not include all standard equipment.

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen ohne Gewähr. Wir verbessern unsere Produkte ständig und integrieren den technischen Fortschritt. Aus diesem Grund behalten wir uns das Recht vor, die technischen Daten, die Ausstattungsdetails und die Preise unserer Maschinen ohne Vorankündigung zu ändern.

Ce document est non-contractuel. Du fait de sa politique d'amélioration constante de ses produits liée au progrès technique, la Société se réserve le droit de procéder sans préavis à des changements de spécifications, d'équipement ou de prix. Les illustrations peuvent comporter des équipements ou accessoires optionnels ou ne pas comporter des équipements standards.

Este documento no es contractual. El perfeccionamiento constante y el avance tecnológico hacen necesario que la empresa se reserve el derecho de efectuar cambios en las especificaciones, equipo y precios sin previo aviso. En las ilustraciones se puede incluir equipo y accesorios opcionales y es posible que no se muestre el equipo normal.

Documento non contrattuale. In considerazione della sua politica di costante miglioramento dei prodotti connesso al progresso tecnico, la Società si riserva il diritto di modificare senza preavviso specifiche, equipaggiamenti o prezzi. Le illustrazioni possono contenere equipaggiamenti o accessori optional o non contenere equipaggiamenti standard.

Este documento não se reveste de qualquer carácter contratual. A introdução constante de melhorias e o progresso da engenharia tornam necessário reservarmos-nos o direito de introduzir alterações nas características técnicas, no equipamento e no preço sem qualquer aviso prévio. As ilustrações aqui apresentadas podem incluir equipamento e acessórios adicionais, podendo não incluir todo o equipamento padrão.

Данный документ не является контрактным. Принимая во внимание необходимость постоянного совершенствования и модернизации мы оставляем за собой право изменять спецификации, конструкции и стоимость без предварительного уведомления. Приведенные иллюстрации могут содержать дополнительные компоненты и принадлежности, не входящие в стандартный комплект поставки оборудования.